


# ClickLUX 2.0


5000-90 EM-ZB



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

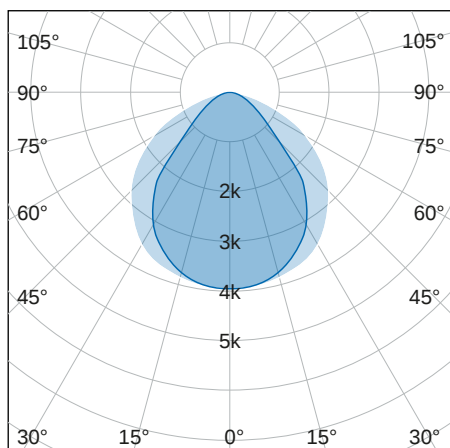

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

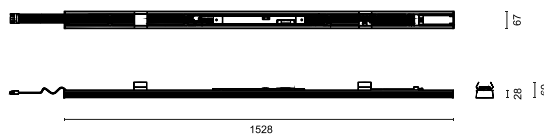

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	90°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 264 V DC

## BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX 2.0 5000-90 EM-ZB	
Artikelnummer	701550240097
EAN-Code	4260374018841

## ZUBEHÖR

ClickLUX Anschlussstecker	704794000005
ClickLUX Verbindungskabel 1500mm	704793150004
ClickLUX 2.0 LEER	701500110090
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung	704796030034
ClickLUX 2.0 Montageclip System 1	704833010007
ClickLUX 2.0 Montageclip System 3	704833030009
ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung	704796030038

## LEISTUNG

Lichtausbeute	155 lm/W
Systemleistung	56 W
Leuchtenlichtstrom	8.700 lm
Dimmbar	DIP-Schalter

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP40
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	auf Anfrage

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## LIEFERUMFANG

standardmäßig mit Montageclip System 2

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 65 mm
Gewicht	2,1 kg

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172.  
Notleuchte mit eingebauter Umschaltweiche.  
Umschaltzeit: 0,5 s.