


Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerung AT-FM-10K

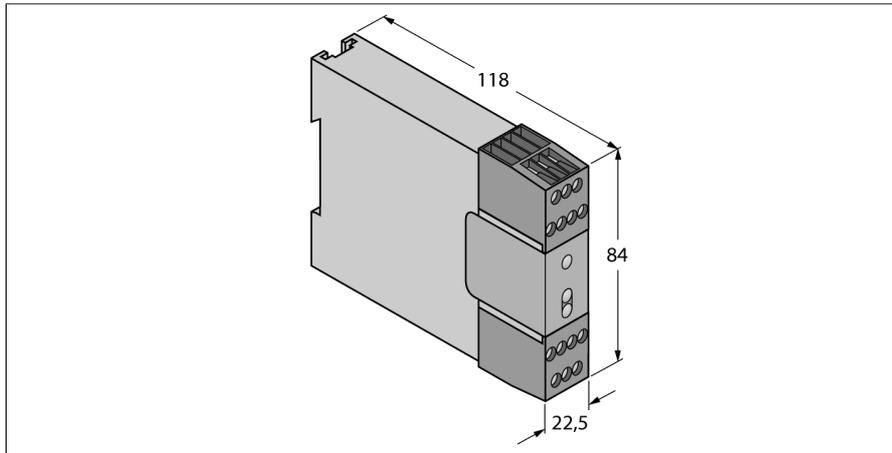

- Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1)
- Anschluss von 2 optischen Duo Touch Bedienelementen
- Betriebsspannung 24 VDC $\pm 15\%$
- Schutzart IP20

| | |
|---------------------------------|--|
| Typenbezeichnung | AT-FM-10K |
| Ident-Nr. | 3060698 |
| Funktion | Sicherheitsrelais |
| Umgebungstemperatur | 0...+50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (min) | 0 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit (max) | 90 % |
| Betriebsspannung | 21...28 VDC |
| Ausgangsfunktion | 2x Schließer |
| Ansprechzeit typisch | < 35 ms |
| Bauform | Klemmgehäuse |
| Abmessungen | 118 mm x 22.5 mm x 84 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| MTTF | 28 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
| Schaltzustandsanzeige | LED, grün |
| Fehlermeldung | LED, rot |