


E80392



RFID-Antennenadapter für die Vergrößerung der Vorbeifahrtgeschwindigkeit

ANT-AMP/490x40/KQ

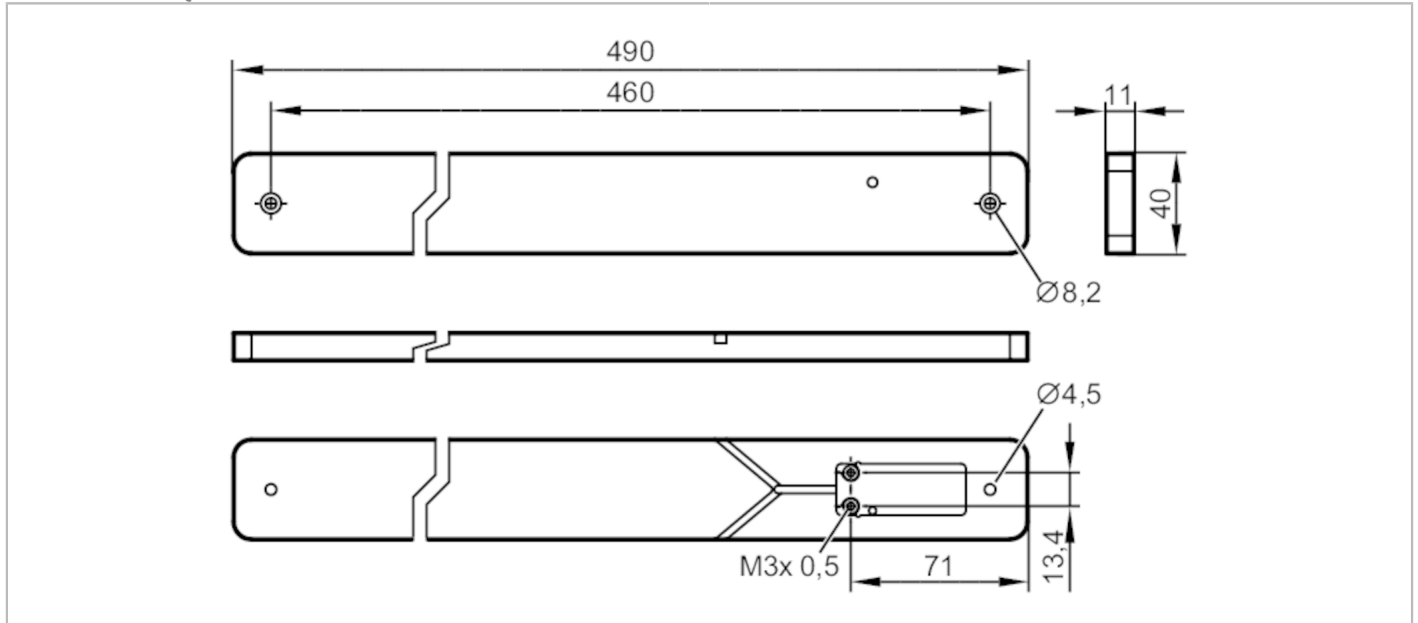

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
-----------------	-------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...60

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	306
Werkstoffe		POM
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Weitere Daten

Tag E80371 (30 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			