


# WFS 28

Fernspeise-Weiche 5-2150 MHz, F-Connectoren,  
Fernspeisung mit NCF 18

## Merkmale

- Fernspeise-Weiche mit einstellbaren Ausgangsspannungen: 5/12/14/18 Volt
- Für die Innenmontage
- Ausgang kapazitiv getrennt
- Zur Fernspeisung von DVB-T-Antennen BZD 30/BZD 40, Compact-Verstärkern VCA/VCB 20/28, Low noise-Vorverstärkern VCP 27/35/45/55/66, Speisesystem UAS 584 - in Verbindung mit Schaltnetzteil NCF 18 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- CE
- Klasse A

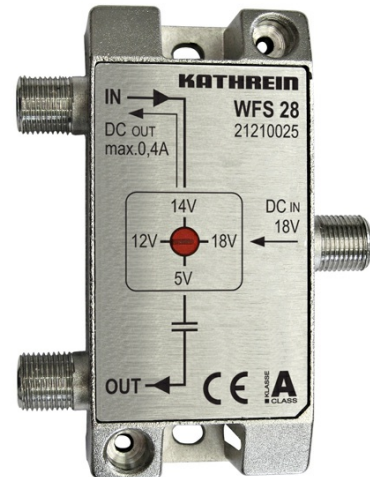

## Technische Daten

Typ	WFS 28
Bestell-Nr.	21210025
Frequenzbereich	5-2150 MHz
Fernspeisespannung DC	18 V
Fernspeisestrom DC	Max. 400 mA
Nennimpedanz	75 Ohm
Durchgangsdämpfung VHF/UHF	0.4 dB
Durchgangsdämpfung Sat-ZF	1 dB
Anschlüsse	F-Connectoren
Abmessungen	35 x 74 x 21 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10)/0,09 St./kg