

# Dual HF

DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841 057459

Art.-Nr. 057459



high frequency sensor 360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years



manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Input Device für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

## Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Abmessungen (L x B x H)	74 x 120 x 120 mm	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein
Anzahl DALI-Teilnehmer	7	Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Konstantlichtregelung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Grundlichtfunktion	Nein
Montageort	Decke	Einstellungen via	Bus
Montageart	Unterputz	Mit Fernbedienung	Nein
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m	Vernetzung	Ja
Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )	Art der Vernetzung	Master/Slave
Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )	Schutzart	IP20
HF-Technik	5,8 GHz	Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	360 °	Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Öffnungswinkel	140 °	Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich
optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe	Weiß
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Farbe, RAL	9010
Unterkriechschutz	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
segmentweise Ausblendung	Nein	Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	VPE1, EAN	4007841057459


# Dual HF

DALI-2 Input Device - Unterputz  
EAN 4007841 057459  
Art.-Nr. 057459

## Zubehör


EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 006600	HF-Deckenadapter
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

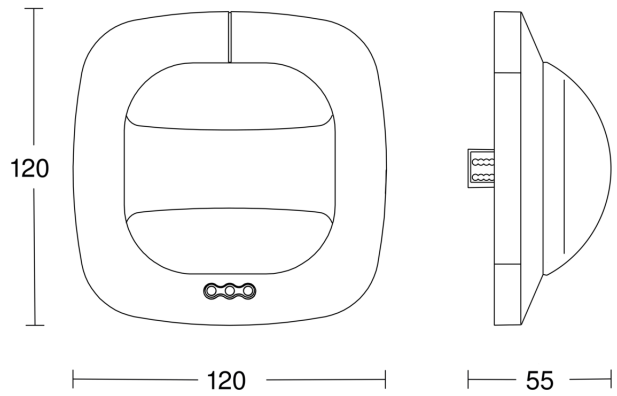

## Schaltplan

