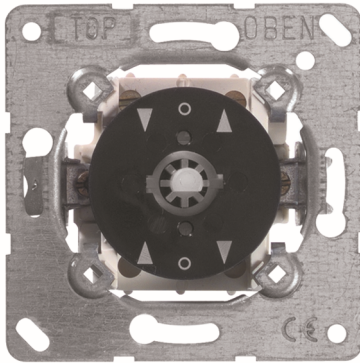


Rolladen-Drehtaster 10 A 250 V
Taster 2-polig**PRODUKT DATENBLATT**

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Tastrastschalter 2-polig
Bedienungsart	Drehknopf
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Farbe	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Halogenfrei	Ja
Nennspannung	250V

Rolladen-Drehtaster 10 A 250 V
Taster 2-polig

Rolladen-Drehtaster 10 A 250 V~
mit 0-Stellung (Schraubanschluss), wahlweise als
Taster oder Tast-/Rastschalter zu verwenden
Taster 2-polig
Achtung: Durch das Einsetzen des Arretierungsstücks innerhalb
des Gerätes wird der Rastschalter zum Taster.

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00932291	H 604/2 T O.A.	4010105932294

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA