


Aura Lunaria Active Ahead

LED-Panel mit intelligenter Lichtsteuerung



Das prämierte LED-Panel Aura Lunaria Pro G4 ist ab sofort mit dem integrierten Lichtmanagementsystem Active Ahead erhältlich.

Active Ahead ist ein selbstlernendes, tageslichtabhängiges System, das kontinuierlich lernt, wie sich Menschen innerhalb eines Gebäudes bewegen und die Beleuchtung entsprechend anpasst. Die Tageslichtsteuerung berücksichtigt einfallendes Tageslicht und trägt damit zu zusätzlicher Energieeinsparung bei.

Neben der schnellen Montage, die - dank drahtloser Kommunikation mit den benachbarten Sensoren - ohne Neuverkabelung möglich ist, wurde besonders Wert auf eine intuitive Inbetriebnahme mittels Smartphone App gelegt.

Zusammen mit der Aura Lunaria Pro G4, eine für ihre Effizienz prämierte Leuchte, die sich weiterhin durch ihr blendfreies Licht auszeichnet, reduziert Active Ahead die Energiekosten in hohem Maße und das bei perfektem Licht.

- **Energieeffizienz durch selbstlernende Präsenzsteuerung**
- **Einfache Montage ohne Neuverkabelung**
- **Einfache Inbetriebnahme und Gruppierung durch Mobilfunk-App: Helvar ActiveAhead für Android und iOS**
- **Tageslichtsteuerung**
- **Lebensdauer 60.000 h (L90B50)**
- **Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen**
- **5 Jahre Garantie**



Helvar

Aura Connect – Smart Office
is a cooperation between
Aura Light and Helvar.



ACTIVE AHEAD STEUERUNGSSYSTEM VON HELVAR



ANWENDUNGEN:

Büroflächen,
Treppenhäuser, Flure, öffentliche
Gebäude.

MATERIAL:



Aluminiumweiß (RAL9010)

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. Treiber.
Artikel wahlweise mit Zuleitung:
Ein/Aus mit 2,5 m Steckerkabel,
2-polig Dali mit 3,0 m Kabel,
4-polig

TECHNISCHE DATEN:

220–240 V AC, 0/50/60 Hz.
LF > 0,9. IP40. CE.
UGR <19, CRI >80, SDCM ≤ 3.
Lebensdauer: 60.000 (L90B50).
Umgebungstemperatur:
+10°C bis +35°C.

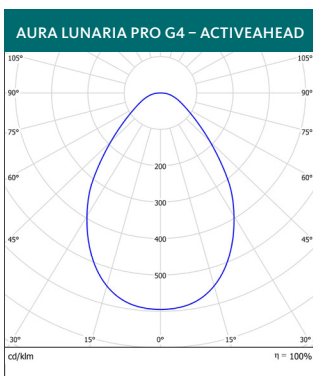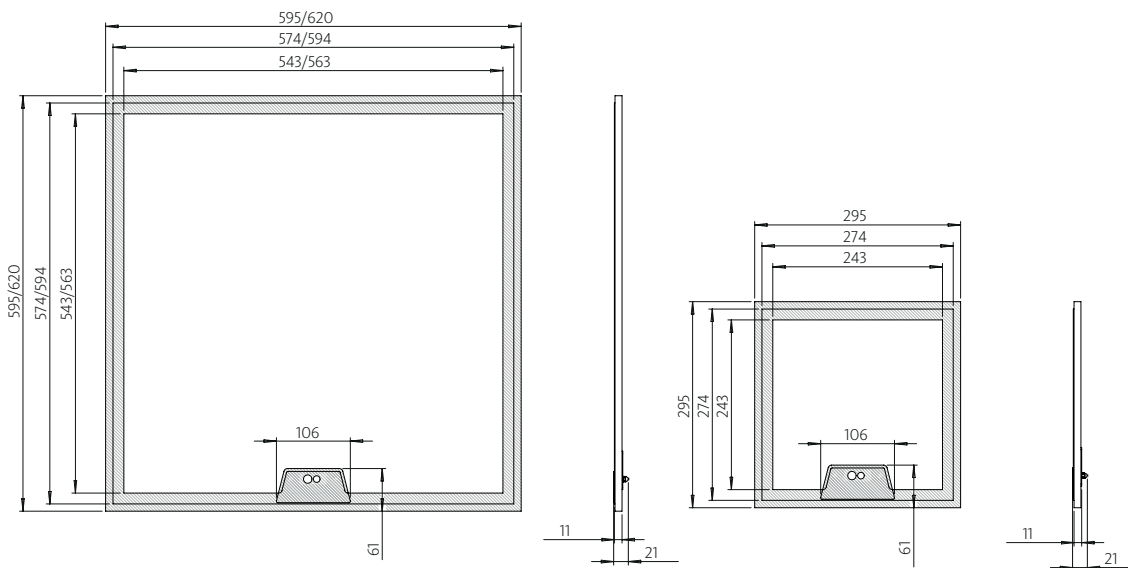

MODELL	SYSTEM LEISTUNG (W)	LICHTSTROM (lm)	LICHT-EFFIZIENZ (lm/W)	FARBTEM- PERATUR (K)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR.
Aura Lunaria Pro G4 – ActiveAhead 295x295						
Aura Lunaria Pro G4 14W ActiveAhead 830	14	1630	94	3000	1,05	375131651-2
Aura Lunaria Pro G4 14W ActiveAhead 840	14	1730	124	4000	1,05	375141751-2
Aura Lunaria Pro G4 – ActiveAhead 595x595						
Aura Lunaria Pro G4 25W ActiveAhead 830	25	3160	126	3000	3,8	375233151-1
Aura Lunaria Pro G4 25W ActiveAhead 840	25	3340	134	4000	3,8	375243351-1
Aura Lunaria Pro G4 33W ActiveAhead 830	33	3990	121	3000	3,8	375233951-1
Aura Lunaria Pro G4 33W ActiveAhead 840	33	4230	128	4000	3,8	375244251-1
Aura Lunaria Pro G4 – ActiveAhead 620x620						
Aura Lunaria Pro G4 25W ActiveAhead 830	25	3160	126	3000	4,1	375333151-1
Aura Lunaria Pro G4 25W ActiveAhead 840	25	3340	134	4000	4,1	375343351-1
Aura Lunaria Pro G4 33W ActiveAhead 830	33	3990	121	3000	4,1	375333951-1
Aura Lunaria Pro G4 33W ActiveAhead 840	33	4230	128	4000	4,1	375344251-1
ActiveAhead Zubehör						
Funktester - Bild 1						9417012



- Frei programmierbarer 4-fach Taster für individuelle Lichtszenen
- App programmierbare Funktionen: EIN/AUS, DIMMEN auf/ab, Lichtszenen mit 2 Helligkeiten
- Umweltfreundlich - ohne Batterie und Stromanschluss

1