

# Normkabelverteilerschrank mit Sammelschiene 5-pol.

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienenensystem 30x5mm CU blank  
185mm Schienenabstand
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste  
(Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- 6xNH00 Sicherungslastschaltleiste  
(Schellenklemme bis 70mm<sup>2</sup> CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene


optional:

- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

**passender Sockel: 0NSE / 0NSE-Aufbau**

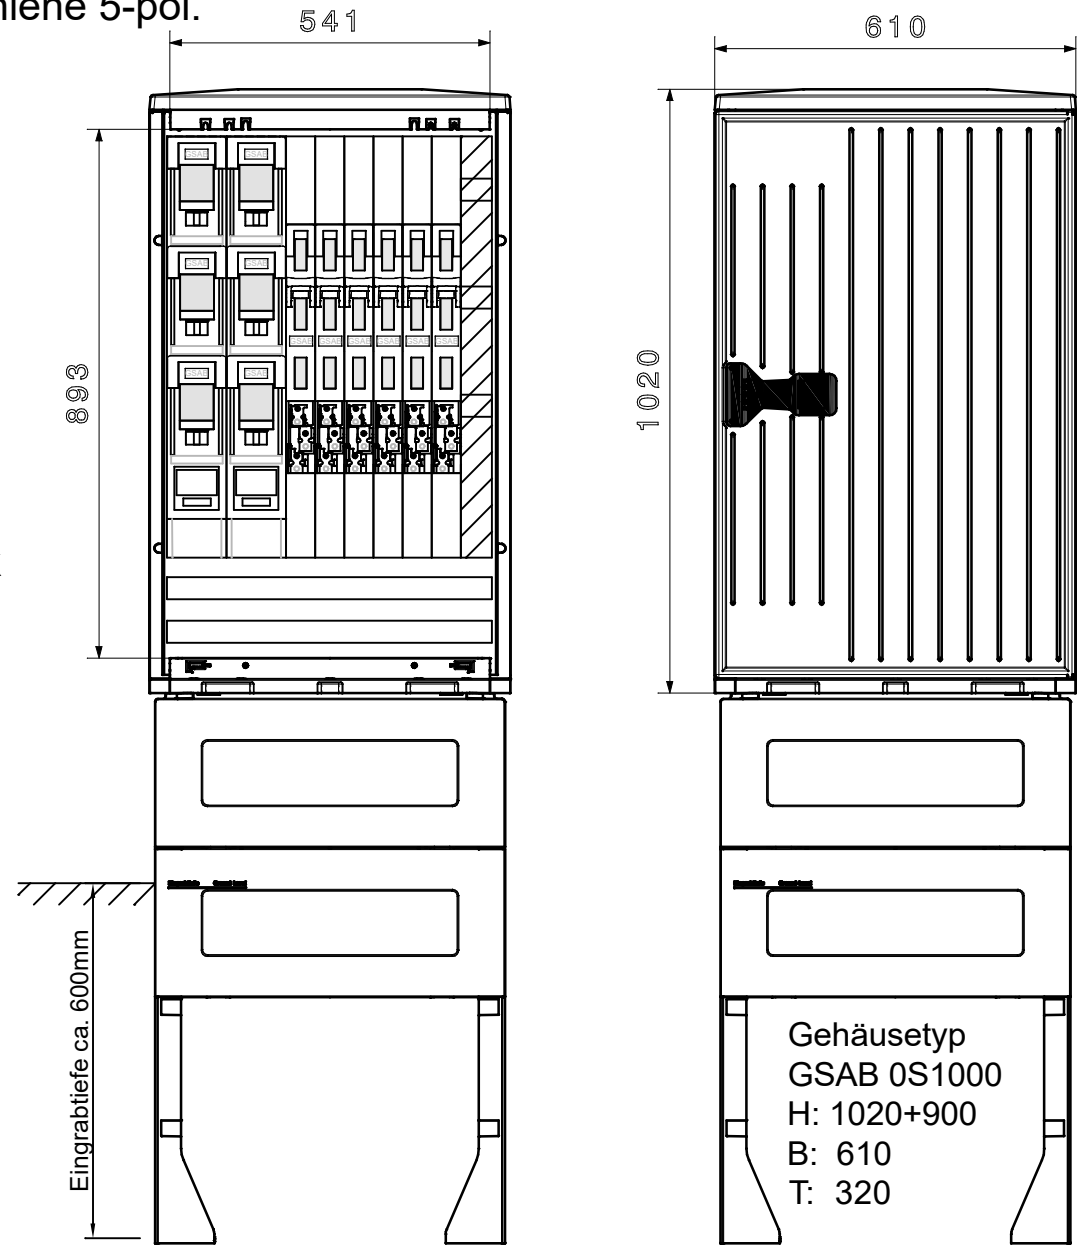

Sockel ist separat zu bestellen!

Datum :	13.06.2023	Projekt :	Kabelverteilerschrank	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	OS1000K52LSL26LSL00	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	