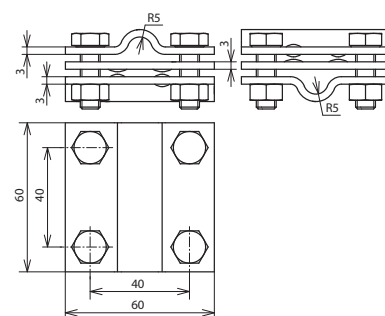


KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN (319 201)


Maßbild KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN

Typ	KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Art.-Nr.	319 201
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Schraube	M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Abmessung	60 x 60 x 3 mm
Zwischenplatte	ja
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm
Stammdaten	
Nettogewicht	320.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364024519
VPE	25 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.