


Einweglichtschranke Sender

OFS-00KG/US-100

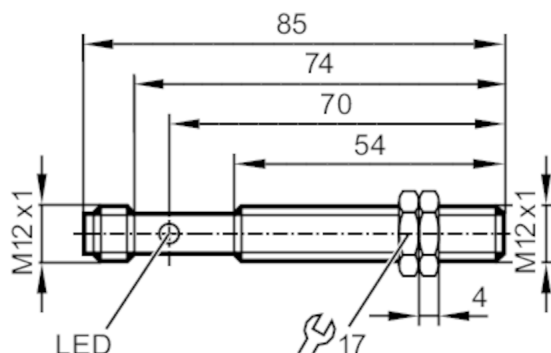

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M12 x 1 / L = 74

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...36 DC
Stromaufnahme [mA]	< 25
Schutzklasse	II
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	880

Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 4
Reich-/Tastweite einstellbar	nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	700
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 65

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	1597



Einweglichtschränke Sender

OFS-00KG/US-100

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	35,5
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M12 x 1 / L = 74
Gewindebezeichnung		M12 x 1
Werkstoffe		Messing weißbronze-beschichtet
Optikwerkstoff		PMMA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Zubehör

Zubehör mitgeliefert	Befestigungsmuttern: 2 x
----------------------	--------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12



Anschluss

