




Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/FO

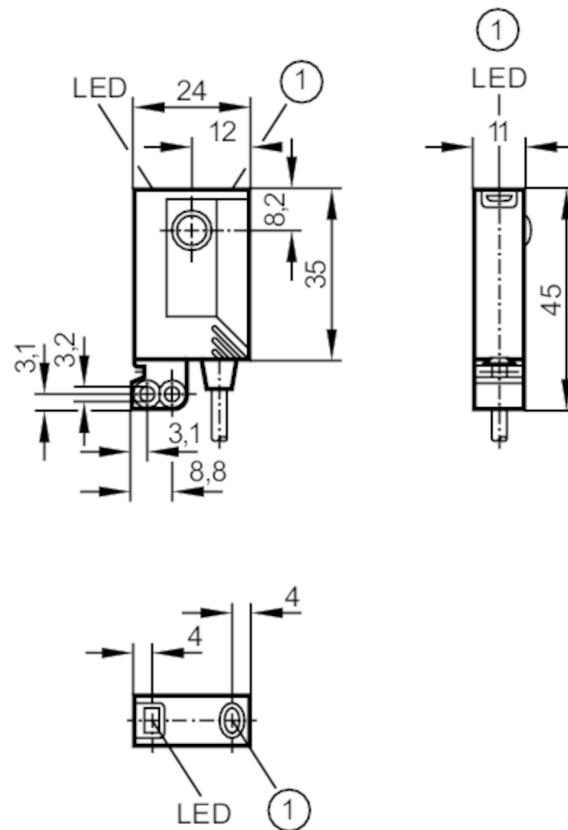

1 Taste ohne Funktion



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35 x 24 x 11

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 19
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	660

Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----



Einweglichtschanke Sender

OJS-00KG/FO

Erfassungsbereich	
Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 10
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	1000
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	1773
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	71,5
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35 x 24 x 11
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS
Optikwerkstoff	Glas
Ausrichtung Optik	frontale Optik
Anzeigen / Bedienelemente	
Anzeige	Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Grundbefestigung: 1 x, E20964
	Befestigungsschrauben: 2 x x M3 x 16
	Federringe: 2 x
	Muttern: 2 x
Bemerkungen	
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück

OJ5011




Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/FO

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Anschluss

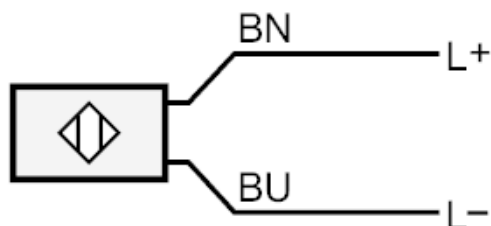

Adernfarben :

BN =

braun

BU =

blau