


WHP 25-22

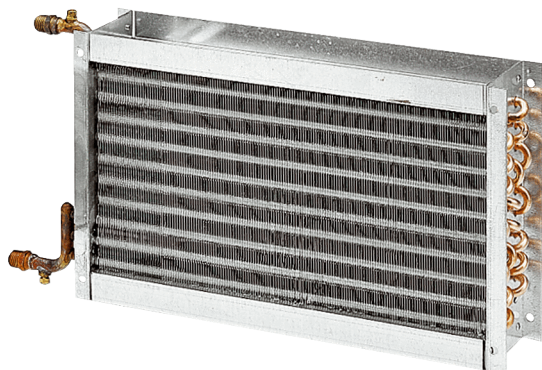

Kurzinformation

Wasser-Lufterhitzer für Lüftungskanäle 500 mm x 300 mm


Artikelnummer 0082.0112

Technische Daten

Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	3,5 m/s
Einbauort	Kanal
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	4,8 kg
Kanalmaß	500 mm x 300 mm
Breite	645 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	110 mm
Lufterhitzerart	Wasser
Heizleistung	21.700 W
Massenstrom	936 kg/h
Vorlauftemperatur	70 °C
Rücklauftemperatur	50 °C
Max. Wassertemperatur	100 °C
Max. Wasserdruck	8 bar
Druckdifferenz Wasser	10.000 Pa
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799821120


WHP 25-22

Kennlinie Druckverluste

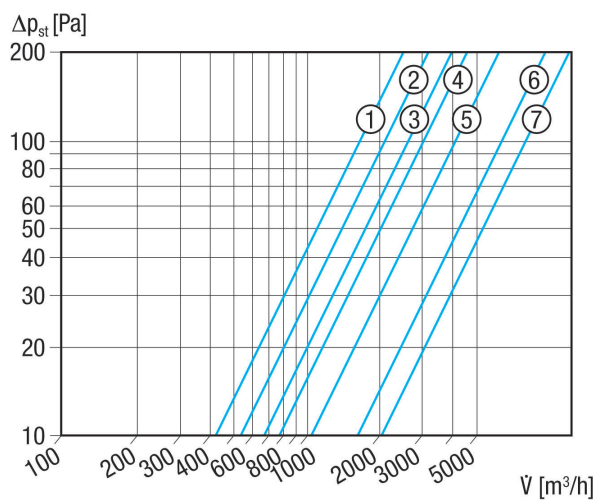


- ① WHP 22-18
- ② WHP 25-22
- ③ WHP 28-29
- ④ WHP 31-34
- ⑤ WHP 35-43
- ⑥ WHP 50-55
- ⑦ WHP 56-69

Kennlinie

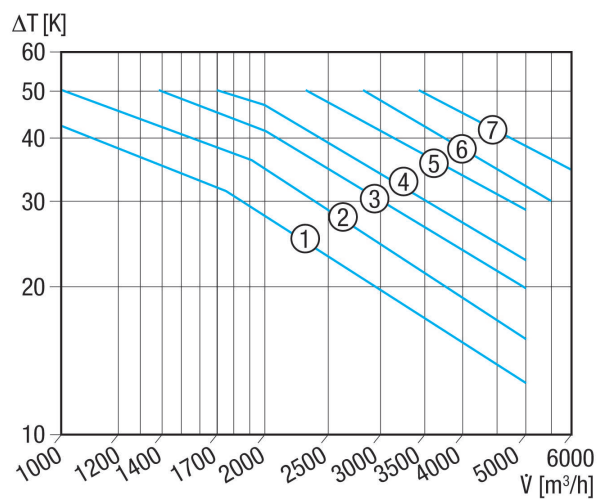

WHP 25-22

Maßzeichnung [mm]

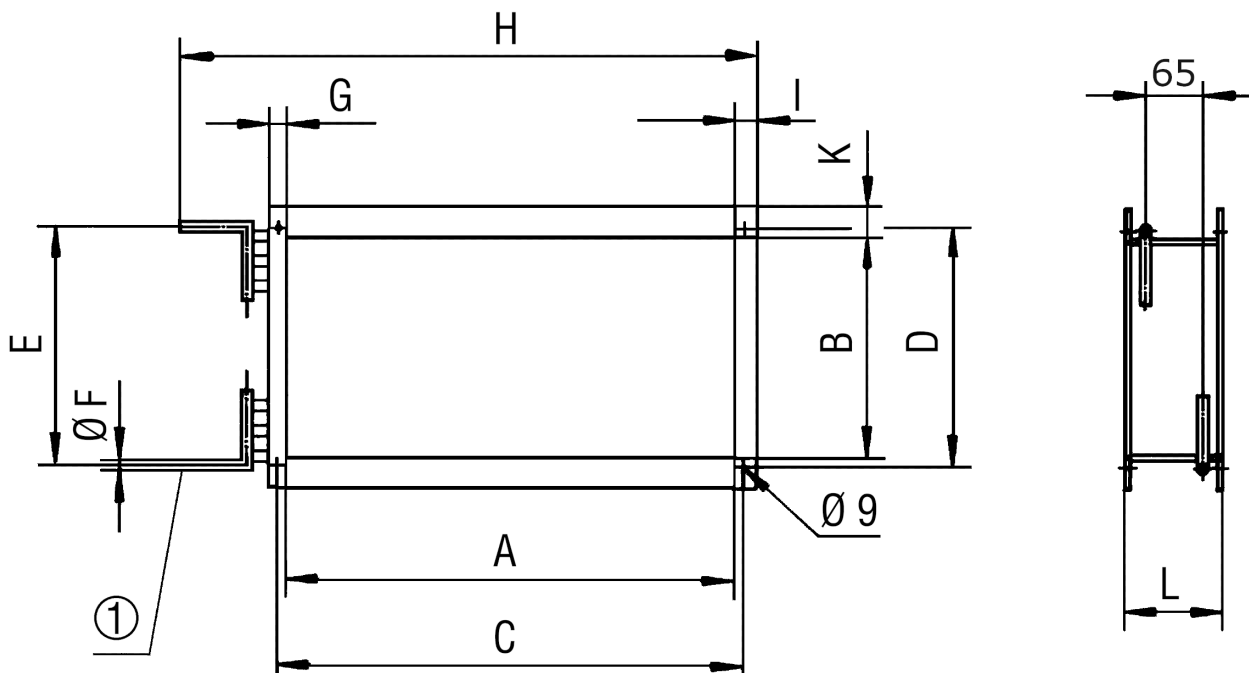

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
500	300	520	320	322	16	20	645	25	35	110

① Zollgewinde: 1/2" bei WHP 22-18 und WHP 25-22; 3/4" bei WHP 28-29, WHP 31-34 und WHP 35-43; 1" bei WHP 50-55 und WHP 56-69