

HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lampentyp	TL/PL-S/PL-C
Lampenzahl	1 piece/unit
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom)	101
Automatischer Neustart	Ja

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0.64
Zündzeit (max.)	0.5 s
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8%+6%
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10%+10%
Verlustleistung (Nom)	2.9 W

Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	Insert
Farbe der Eingangsklemmen	Grey
Farbe der Ausgangsklemmen	Grey
Anschlussklemme sekundär	Insert

Kabellänge von Gerät zu Lampe	1.50 m
Leitungslänge Hot Wire	0.30 m
Absolterlänge	8.0-9.0 mm
Leitungsquerschnitt primär	0.50-1.50 mm ²
Leitungsquerschnitt sekundär	0.50-1.50 mm ²

Systemeigenschaften	
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	14 W
Energieverlust für PL-S	14.1 W
Lampen-Nennleistung für PL-S	14 W
Energieverlust für PL-S	2.2 W
Lampenleistung für PL-S	11.9 W
Energieverlust für PL-C	14.6 W
Lampen-Nennleistung für PL-C	14 W
Energieverlust für PL-C	2.4 W
Lampenleistung für PL-C	12.2 W
Lampenleistung für TL	11.8 W
Lampen-Nennleistung für TL	14 W
Systemleistung für TL	15.7 W

HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	40 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-10 °C
Maximum T-Gehäuse (max.)	75 °C

Mechanische Kenndaten

Gehäuse	LH
---------	----

Notlicht

Batteriespannung Lampenzündung	194-254 V
--------------------------------	-----------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP 20 [Ingress Protection 20]
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE VDE Zertifikat CB Zertifikat

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150053682230
Bestell-Produktname	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
EAN/UPC - Produkt	8711500536822
Bestellcode	53682230
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	50
Material-Nr. (12NC)	913700421766
Nettogewicht (Einzelteil)	0.036 kg

Abmessungsskizzen

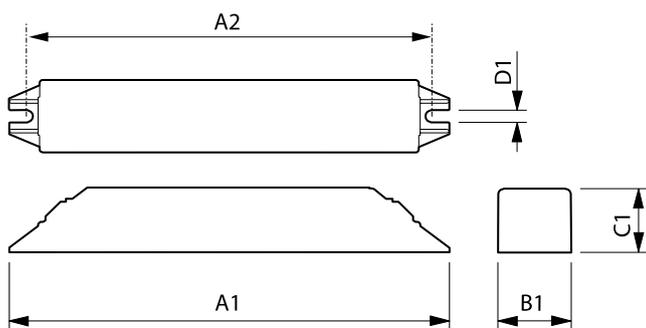

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4.2 mm

