


Zubehör für Feldbussysteme


Busabschlusswiderstand

RKM 57-TR2

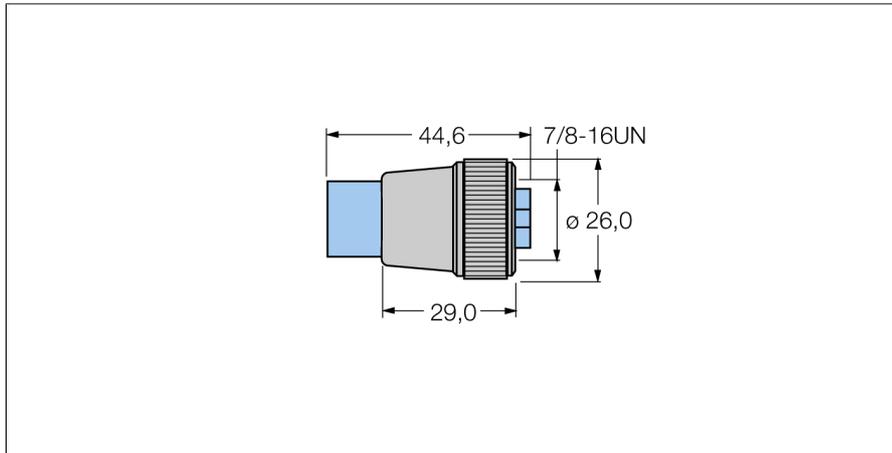

- Ausführung: Kupplung 7/8", 5-polig
- Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet™, CANopen)Applikationen
- Bemessungsspannung: 300 VDC (max. 7,6 VDC auf Pins mit Widerstand)
- Interner Widerstand 120 Ω, 1/2 W
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IE-C IP67
- Temperaturbereich: -40...+80 °C

Pinbelegung

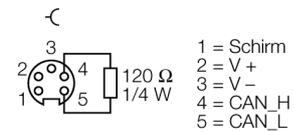

Typenbezeichnung	RKM 57-TR2
Ident-Nr.	U0102-1
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8", gerade
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Blau
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Blau
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Bemessungsspannung	300 V
im ruhenden Zustand	-40...+80°C