



Technische Daten

15.11.2021

Klebstoff für Schrumpfschläuche und -formteile
HMT200A - Heißschmelzkleber als Rollenware

HMT200A

Artikelnummer: 354-02259

Material:

Ethylvinylacetat (EVA)

Farbe:


Transluzent (TT)

Klebstoff:

EVA Heißschmelzkleber

Betriebstemperatur - °C:

-55 °C bis +105 °C

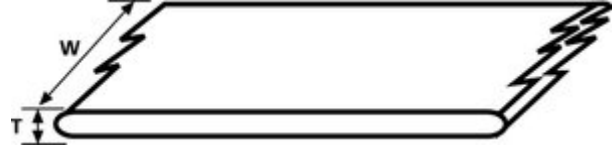

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.