

DALI-LINK - Betriebsgeräte

RM1-LINK-REG DALI-2



weiß , Art.-Nr.: 93083

Produktinformationen

- DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage
- Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit
- Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten
- Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar

Technische Daten


Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22,5 V DC
Abmessungen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrierung:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)
Stromaufnahme:	5 mA
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Relais
Schaltleistung:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Kontaktart:	μ -Kontakt, Schließer/NO

Nachlaufzeit:

1 min – 150 min (nur im Cut-off- und HKL-Betrieb)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
RM1-LINK-REG DALI-2	weiß	93083

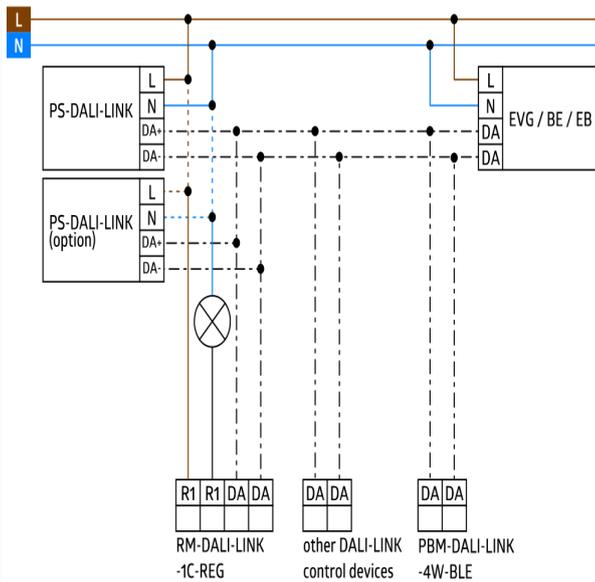

Schaltbild

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH