

Abb. 1: Hausübergabepunkt  
HW-TOAHÜPV1



Abb. 2: OAP-Hausübergabepunkt  
HW-TOAHÜPV2

**Hausübergabepunkt** zum universellen Glasfaseranschluss. Besonders geeignet für Einfamilien- und Doppelhäuser mit jeweils bis zu sechs Glasfasern pro Hauseinheit.

- Glasfaser-Hausübergabepunkt
- für bis zu 12 x LC/APC
- 6 x LC/APC ausgeführt (1 x Duplex-Kupplung mit Shutter, 1 x Quad-Kupplung mit Shutter)
- Durchbruchöffnungen für 1 x Duplex-Kupplung sowie 2 x Quad-Kupplungen
- mit Gasstop-Element, innenliegend für 7, 10, 12 mm Mikrorohre
- mit Crimpspleißablage für 12 Crimpspleiße
- Als Zubehör sind Kupplungen mit integriertem Shutter erhältlich
- Einführung für 7, 10, 12 mm Mikrorohre vorgesehen
- Deckel sicher verschraubbar
- Auf der Geräteunterseite sind vier Glasfaser-Durchbruchöffnungen vorgesehen
- Dübelset und Kabelbinder beiliegend
- Gewicht:
  - HW-TOAHÜPV1: ca. 55 g
  - HW-TOAHÜPV2: ca. 105 g
- Abmessungen:
  - HW-TOAHÜPV1: LxBxH ca. 80 x 80 x 34 mm
  - HW-TOAHÜPV2: LxBxH ca. 80 x 80 x 55 mm

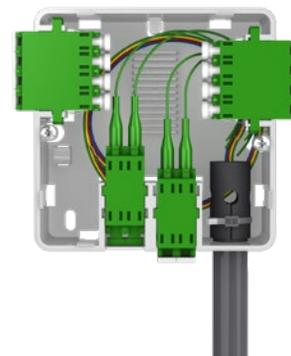


Abb. 3: Anschlussbeispiel

#### Bestellnummern:

HW-TOAHÜPV1 - Hausübergabepunkt

HW-TOAHÜPV2 - OAP-Hausübergabepunkt

#### Hinweise:

- Der OAP-Hausübergabepunkt (HW-TOAHÜPV2) ist kombinierbar mit Medienkonvertern.
- Die Duplex- und Quadkupplungen müssen seitenrichtig eingebaut werden, damit die Shutter-Funktion gewährleistet ist.