


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.6655.0

### Messertrennklemme WKFN 2,5 TKM E2/35

Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grau

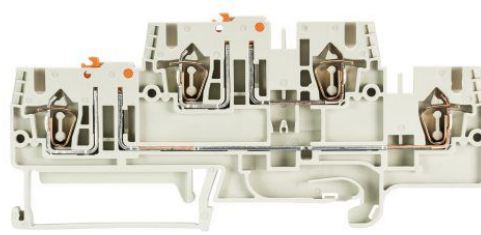

Art. Nr.	56.703.6655.0
EAN	4015573834699
Bestelleinheit	50 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Hinweis

Integrierte Prüfbuchse	nein
------------------------	------

#### Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	nein

#### Technische Daten

Bemessungsstrom	19 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	107,5 mm

#### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrängig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrängig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrängig	0,2 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrängig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm

#### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	19 A

Strom Field Wiring	19 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	19 A

## Technische Zeichnung

