

LUZ-T22 103.840.BW



Beschreibung

- Stromschieneleuchte in rechteckigem Design mit Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- 3-Phasen-Stromschieneadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen





Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667123	4043544764379
schwarz	667124	4043544764386
weiß	667125	4043544764393

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3420 lm
Systemeffizienz	159.06 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.4/22.1 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	Batwing
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	587 mm
Breite	130 mm
Höhe	62 mm
Nettogewicht	2.02 kg
Bruttogewicht	2.13 kg

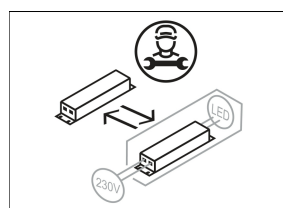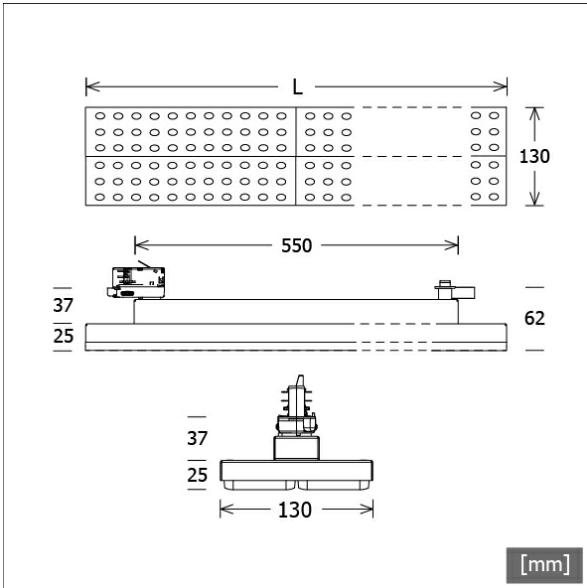


LUZ-T22 103.840.BW

LUZ-T22 103.840.BW

LUZ | Track-Mounted (1xLED 22W 840/4000K 3420lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	789	347	789	347
30°	659	202	659	202
45°	217	100	217	100
60°	60	62	60	62
75°	23	42	23	42
90°	5	2	5	2
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	71 91 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EU 10
Anbau-Stromschiene Professional
(Länge: 1000 mm)



EU 20
Anbau-Stromschiene Professional
(Länge: 2000 mm)



EU 21
Anbau-Stromschiene Professional
(Länge: 3000 mm)



EU 22
Anbau-Stromschiene Professional
(Länge: 4000 mm)



EUE 20
Einbau-Stromschiene Professional
(Länge: 2000 mm)



EUE 21
Einbau-Stromschiene Professional
(Länge: 3000 mm)



EUE 22
Einbau-Stromschiene Professional
(Länge: 4000 mm)



ST-A 10/9000-1-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000-2-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000-3-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000-4-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)

LUZ-T22 103.840.BW

Zubehör



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)