

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.8003.1

Konfektionierte Leitung GST18i4KSB- 15E 80SW

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 8,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.8003.1

EAN	4015573608085
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,545 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

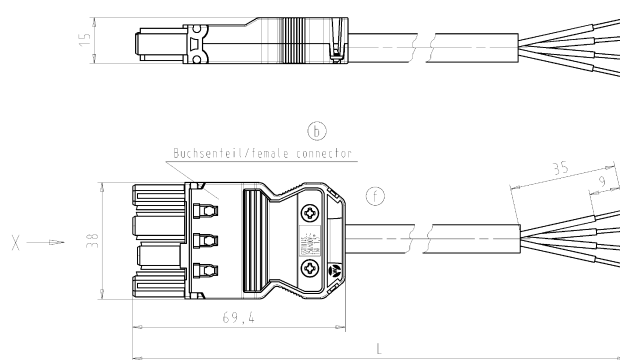

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
	colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe / cable colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.207.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSB- 15 10SW
U2.207.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.207.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15 X10SW

Typ/type: GST1814KSB- 15 .. WS = schwarz/black
GR01 = weiß/white
GR01 = grau/grey

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG

Buchse/female - freies Ende/free end 1,5gmm
Schraubenschluß/screw connection 250V

01-PE24-98/91