


## LED PAR16 50x55mm

Artikel-Nr.: 32912

MR16 LED Strahler mit silbernem Gehäuse, COB LED, dimmbar

Quecksilbergehalt (mg): 0

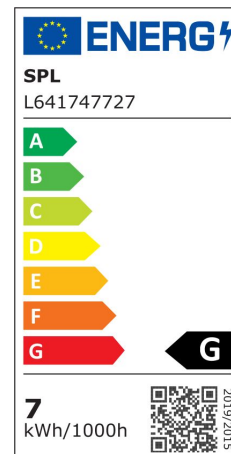

|  |                  |
|--|------------------|
| Nennspannung:                                  | 220...240 V      |
| Leistungsfaktor:                               | 0.7              |
| Lampenleistung:                                | 7...7 W          |
| Spannungsart:                                  | AC               |
| Lichtstrom:                                    | 430...430 lm     |
| Lampenlichtausbeute:                           | 61 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89            |
| Lampenform:                                    | Reflektor        |
| Filamentlampe:                                 | nein             |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß <3300 K |
| Sockel:  | GU10             |
| Farbe:   | weiß             |
| Farbtemperatur:                                | 2700...2700 K    |
| Gehäusefarbe:                                  | sonstige         |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 17...17 °        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM5            |
| Dimmbar:                                       | ja               |
| Durchmesser:                                   | 50 mm            |
| Länge:   | 55 mm            |
| Schutzart (IP):                                | IP20             |
| Lampenbezeichnung:                             | MR16             |
| Energieeffizienzklasse:                        | G                |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 50000            |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 7 kWh            |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 15000 h          |

Letzte Aktualisierung am: 13.02.2022 06:13:26



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de