


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PSBSKH Sortimentsbox 70-teilig Steckklemme mit Hebel

- Nach DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004
- Nach DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613 Teil 2-2):2005-03; EN 60998-2-2:2004
- Steckklemmen für fein-, ein- und mehrdrähtige Kupferleiter
- Für starre Leiter ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen
- Mit Sichtfenster für die vereinfachte Kontrolle der korrekten Leiterposition
- Bessere Griffbarkeit
- Zeitsparende, schraublose Technologie
- Einfache Handhabung
- Mit bedienerfreundliche Betätigungshebeln
- Prüfschlitz hinten
- Unterschiedliche Querschnitte pro Klemme
- Drahtquerschnitt starr min./max.: 0,2 – 4,0 mm²
- Drahtquerschnitt flexibel min./max.: 0,34 – 4,0 mm²
- Abisolierlänge: 11 mm
- Umgebungstemperatur max.: 85 °C
- T-Kennzeichnung gemäß EN 60998: T85
- Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
- Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat
- Werkstoff der stromführenden Teile /
Oberflächenschutz: Messing verzinkt
- Inhalt:
30x Steckklemme mit 2 Klemmstellen
25x Steckklemme mit 3 Klemmstellen
15x Steckklemme mit 5 Klemmstellen

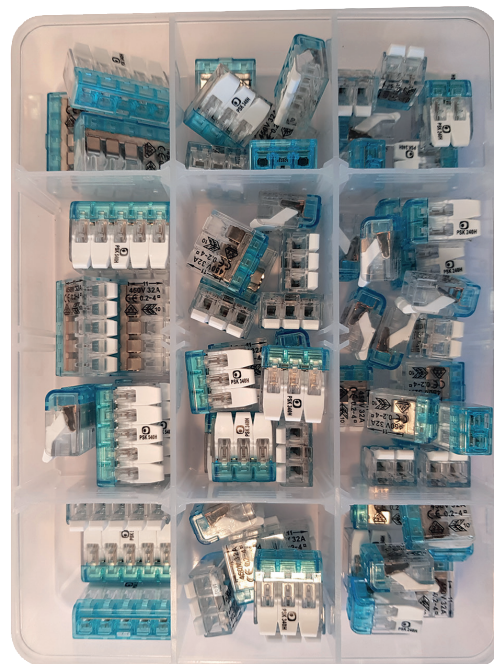

Informationen

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type | VPE | Nennspannung | Nennstrom | Farbe | Hebelfarbe |
|----------|--------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 05105294 | 055863 | PSBSKH | 1 / 20 | 450 V | 32 A | transparent | weiß |