


## Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC AWG 26

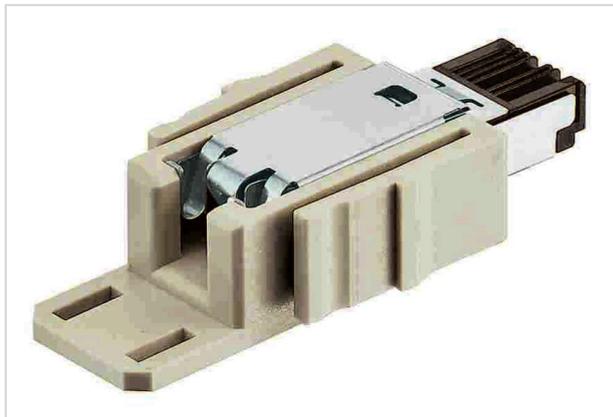

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 45 400 1109  |
| Beschreibung       | Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC AWG 26  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09454001109">https://b2b.harting.com/09454001109</a> |

### Bezeichnung

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Kategorie    | Einsätze                             |
| Komponente   | Datensteckverbinder                  |
| Beschreibung | RJ Industrial RJ45 Steckverbinderset |

### Ausführung

|               |           |
|---------------|-----------|
| Geschlecht    | Stift     |
| Schirmung     | geschirmt |
| Kontaktanzahl | 4         |

### Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt         | AWG 26                      |
| Aderaußendurchmesser      | ≤1,6 mm                     |
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s     |
| Grenztemperatur           | -40 ... +70 °C              |
| Steckzyklen               | ≥500                        |

### Materialeigenschaften

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polyamid (PA)         |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |
| RoHS                                   | konform               |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|  |                 |
|--|-----------------|
| ELV Status                             | konform         |
| China RoHS                             | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja              |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26             |

## Normen und Zulassungen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Normen      | IEC 60664-1 |
|             | IEC 61984   |
|             | IEC 60603-7 |
|             | EN 45545-2  |
| Zulassungen | DNV GL      |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 35 g   |
| Ursprungsland               | Rumänien   |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990   |
| GTIN                        | 5713140059993                                      |
| eCl@ss                      | 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten) |