



Artikel-Nr.	734-6
Bezeichnung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 63A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktsüß Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 100x112 mm / 80x88 mm Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399067822
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,566 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

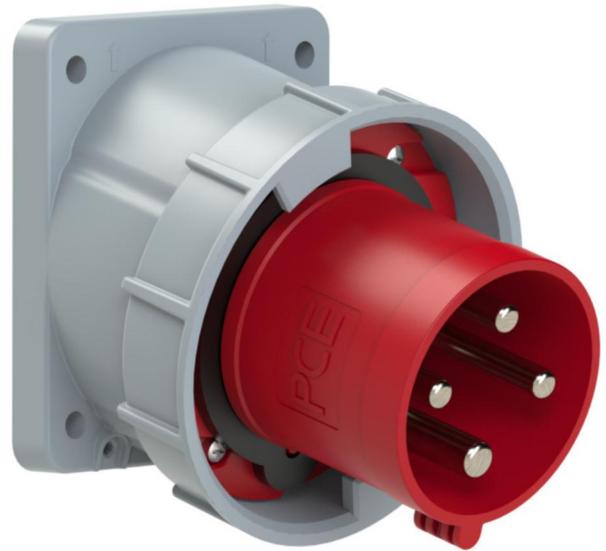

ETIM 9.0	EC001319
IEC-Stromstärke	63 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	Nein
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

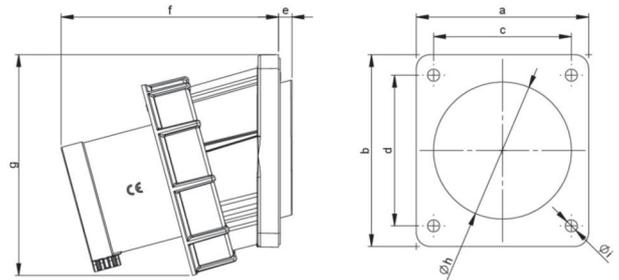

a	100 mm
b	112 mm
c	80 mm
d	88 mm
e	8 mm
f	127 mm
g	127 mm
h	80 mm
i	7 mm
Leitung flexibel	6-16 mm ²
Leitung starr	6-25 mm ²
Kontaktschrauben	200 Ncm
Verbindungsschrauben	200 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15-18 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C





<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=734-6>

