


**AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL (377 100)**

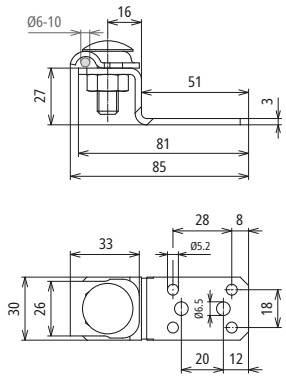

Maßbild

<b>Typ</b>	<b>AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>377 100</b>
Werkstoff Lasche	<b>Al</b>
Materialstärke (t1)	3 mm
Befestigung	[4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Befestigungsmöglichkeit	Blindnieten oder Bohrschrauben
Anwendungshinweis	nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken $\geq 0,5$ mm 4 Stück Nieten Ø5mm, 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken $\geq 2$ mm 2 Stück Blechtreiberschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden
Werkstoff Klemmbock	<b>St/tZn</b>
Schraube	☝ M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	<b>NIRO</b>
Anschluss	längs / quer
Anschluss mit	Klemmbock
Klemmbereich Rd	6-10 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	74 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364078604
VPE	50 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.