


# Montageprofil U-System

für flexible Lichtlinien mit Flankenmaß 17,5 mm

- hochwertiges Montageprofil, geeignet für alle flexiblen Lichtlinien mit einem Flankenmaß von 17,5 mm
- aus witterungsbeständigem, eloxiertem Aluminium
- ideal für das Anbringen von langen, unterbrechungsfreien Lichtlinien
- als Aufputzprofil einsetzbar
- durch flexibles Befestigungssystem für viele Einsatzzwecke geeignet (z.B. unebene Montageflächen u.ä.)
- Verbinder-System vereinfacht das Verbauen von langen Lichtlinien
- kompakte Bauform mit integrierter Kabelführung

Die flexible LED-Lichtlinie kann montagefreundlich von oben direkt in das Profil eingedrückt oder von der Seite eingeschoben werden.


Das durchdachte Design mit Platz für Kabel oder Stecker zur verdeckten Kabelführung vereinfacht die Installation.

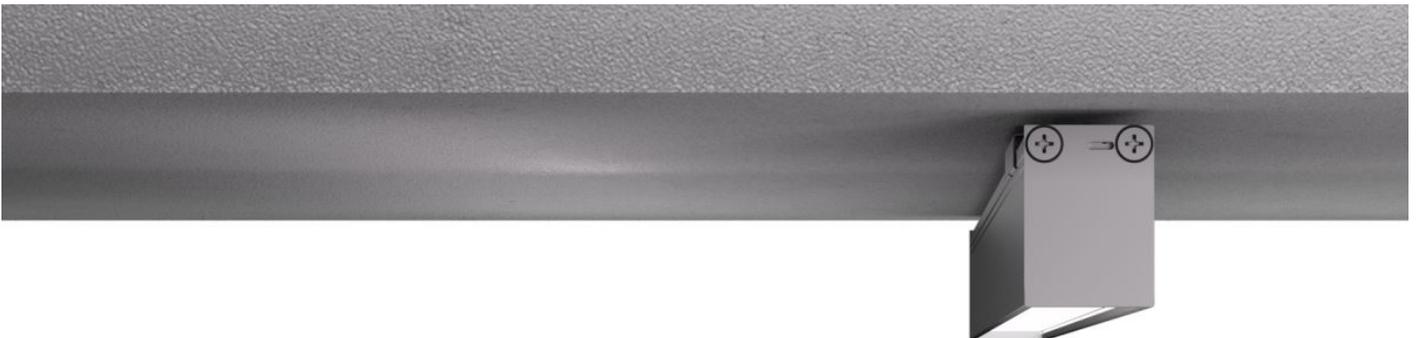

## ALUMINIUMPROFIL

	40500102	40500103
<b>Beschreibung</b>	U-System Montageprofil	
<b>Länge</b>	2000 mm	3000 mm
<b>Breite</b>	21,1 mm	
<b>Höhe</b>	29,8 mm	
<b>Material</b>	Aluminium 6063	





## ENDKAPPEN

	<b>40500126</b>
<b>Beschreibung</b>	Endkappen-Set für Montageprofile U- und H-System, Aluminium eloxiert, 2 Stück
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	2 mm
<b>Breite</b>	21,1 mm
<b>Höhe</b>	29,8 mm

Hinweis: Die Schrauben für die Endkappen müssen im rechten Winkel (90°) zum Schraubkanal angesetzt und eingeschraubt werden und dürfen nur mit einem max. Anziehmoment von 0,35 Nm eingedreht werden, um ein Abdrehen des Schraubenkopfes oder ein Überdrehen der Schraube zu verhindern (empfohlener Bit PH1).



## ZUBEHÖR

	<b>40500127</b>	<b>62399919</b>
<b>Beschreibung</b>	Halteklammern-Set für Montageprofil U- und H-System, V2A, 2 Stück	1x Profilverbinder aus Metall inkl. Madenschrauben, passend für GARgano, GARliano, CATania
<b>Material</b>	Edelstahl V2A	Stahl
<b>Oberflächenbehandlung</b>		vernickelt
<b>Länge</b>	40 mm	45 mm
<b>Breite</b>	22,2 mm	10 mm
<b>Höhe</b>	7,4 mm	2 mm



## HINWEISE

Alle Aluminiumprofile und Abdeckungen unterliegen gewissen Längentoleranzen. Diese beträgt unabhängig von der Länge +20/-0 mm, d. h. ein Profil hat min. die angegebene Länge, kann aber bis zu 20 mm länger sein.

Benötigen Sie eine exakte Länge, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an (über Art. 62397000 - Sägen Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung je Schnitt).

Pressspuren oder leichte Kratzer an Profilen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.