


DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL9005 schwarz



Beschreibung

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6A RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es ist für den Einbau in eine **10" Ebene**, zur **Befestigung an der Wand** oder in Verbindung mit dem Hutschienenklemmset (Art.-Nr. H83030.1) zur **Hutschienenmontage** geeignet.

10" Montage/Wandbefestigung oder Hutschienenmontage möglich, 1HE

8 Ports

LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22

Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B

Deckel mit Schnellverschluss

Mit Erdungsklemme

Lieferumfang:

8 Kabelbinder, Montageanleitung

4 Schrauben (M6x16mm) und Mutter

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Montageart	sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL9005 schwarz

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	8
--	---

General data

Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Anschlussart	LSA
Querschnitt	AWG 24 - AWG 22
Konform zu UL94	V-0
Kategorie	6A (TIA)
Höhe	44,0 mm

Mechanical characteristics

Steckkraft	50 N
Gehäusematerial Panelrahmen	Stahl, 1,5mm
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Kontaktierungen LSA Leiste	200
Steckzyklen RJ45 Buchse	750

Abmessungen

Breite	254,6 mm
--------	----------

Dimensions

Tiefe	108,0 mm
-------	----------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C

Electrical characteristics

Kontaktwiderstand	100 mΩ
Isolationswiderstand	1000 MΩ
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Strombelastbarkeit	1,5 A
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL9005 schwarz

Elektrische Eigenschaften

POE Standard	POE
--------------	-----

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	500 MHz
Übertragung	10 Gbit

Structure du câble

Geschirmt	Ja
-----------	----

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	RAL-Nummer
37737.8	Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL7035 grau	grau	8	7035
37737SW.8	Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL9005 schwarz	schwarz	8	9005


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6A, 10" 1HE, RAL9005 schwarz

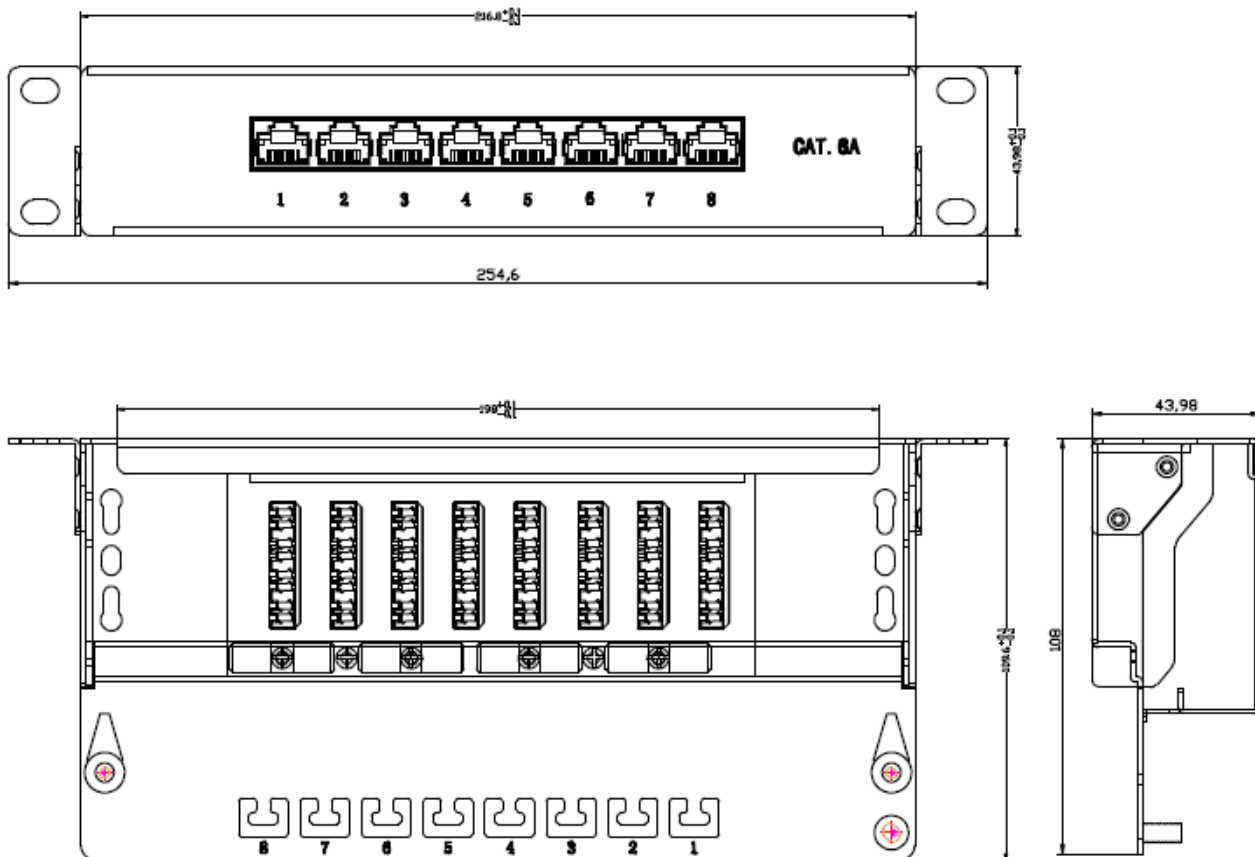

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

