

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.5003.1

## Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 15E 50SW

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 5,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.5003.1

EAN	4015573608061
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,261 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

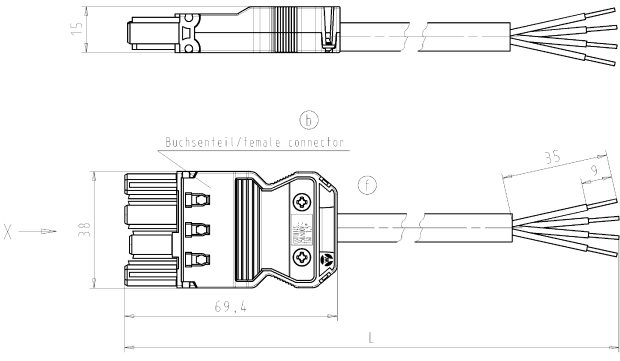

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
	colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F	Farbe colour	Codierung +X*	Kabelfarbe / cable colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black

Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type

92.207.XX03.F | XX in dm-Schritten | 92.207.1003.1 = 10dm/L=1000mm | GST1814KSB- 15 10SW

U2.207.XX03.F | XX in m-Schritten | U2.207.1203.1 = 12 m/L=12000mm | GST1814KSB- 15 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Typ/type: GST1814KSB- 15 .. WS = schwarz/black  
GR01 = weiß/white  
GR01 = grau/grey

1	27.01.2017	Material	2004	14.05.	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
2	10.02.2006	Material				92.207.0503.1 01K f
3	18.10.2005					
4	18.10.2005					
5	18.02.2005					
6	18.02.2005					

**wieland**  
Hochleistungs-Verbindungen

**PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG**  
Buchse/female - freies Ende/free end 1,5mm  
Schraubenschluß/screw connection 250V