

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.280.6527.0

Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 5

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 - polig



Art. Nr.	Z7.280.6527.0
EAN	4015573360167
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX SEV-Ex

Technische Daten

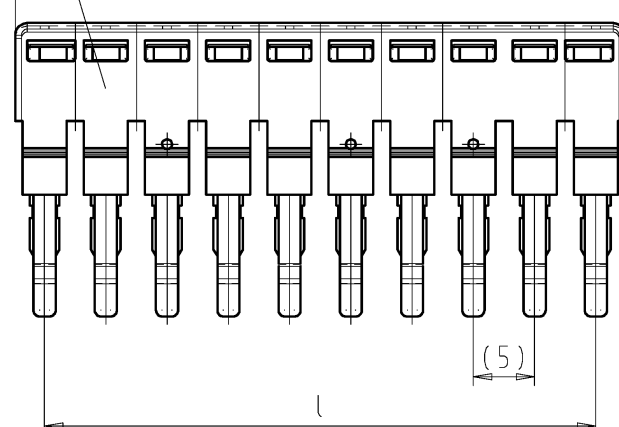
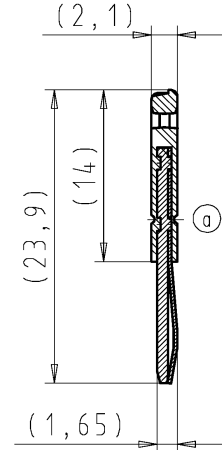
Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	5 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	5
Montageart	steckbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	5
Rastermaß	5 mm

Technische Zeichnung

<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p>	<div style="text-align: center;"> <h2>10-polige Ausführung 10 poles variant</h2> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PA 66 UL 94 V-2</p>  <p>(b)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(a)</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part nr.</th> <th>Pol- zahl poles</th> <th>L-0.2</th> <th>l±0,05</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.280.62MM.0</td><td>2</td><td></td><td></td><td>IVBWK 2.5 - 2</td></tr> <tr><td>Z7.280.63MM.0</td><td>3</td><td>14.8</td><td>10</td><td>IVBWK 2.5 - 3</td></tr> <tr><td>Z7.280.64MM.0</td><td>4</td><td>19.8</td><td>15</td><td>IVBWK 2.5 - 4</td></tr> <tr><td>Z7.280.65MM.0</td><td>5</td><td>24.8</td><td>20</td><td>IVBWK 2.5 - 5</td></tr> <tr><td>Z7.280.66MM.0</td><td>6</td><td>29.8</td><td>25</td><td>IVBWK 2.5 - 6</td></tr> <tr><td>Z7.280.67MM.0</td><td>7</td><td>34.8</td><td>30</td><td>IVBWK 2.5 - 7</td></tr> <tr><td>Z7.280.68MM.0</td><td>8</td><td>39.8</td><td>35</td><td>IVBWK 2.5 - 8</td></tr> <tr><td>Z7.280.69MM.0</td><td>9</td><td>44.8</td><td>40</td><td>IVBWK 2.5 - 9</td></tr> <tr><td>Z7.280.70MM.0</td><td>10</td><td>49.8</td><td>45</td><td>IVBWK 2.5 - 10</td></tr> <tr><td>Z7.280.71MM.0</td><td>11</td><td>54.8</td><td>50</td><td>IVBWK 2.5 - 11</td></tr> <tr><td>Z7.280.72MM.0</td><td>12</td><td>59.8</td><td>55</td><td>IVBWK 2.5 - 12</td></tr> <tr><td>Z7.280.73MM.0</td><td>13</td><td>64.8</td><td>60</td><td>IVBWK 2.5 - 13</td></tr> <tr><td>Z7.280.74MM.0</td><td>14</td><td>69.8</td><td>65</td><td>IVBWK 2.5 - 14</td></tr> <tr><td>Z7.280.75MM.0</td><td>15</td><td>74.8</td><td>70</td><td>IVBWK 2.5 - 15</td></tr> <tr><td>Z7.280.76MM.0</td><td>16</td><td>79.8</td><td>75</td><td>IVBWK 2.5 - 16</td></tr> <tr><td>Z7.280.77MM.0</td><td>17</td><td>84.8</td><td>80</td><td>IVBWK 2.5 - 17</td></tr> <tr><td>Z7.280.78MM.0</td><td>18</td><td>89.8</td><td>85</td><td>IVBWK 2.5 - 18</td></tr> <tr><td>Z7.280.79MM.0</td><td>19</td><td>94.8</td><td>90</td><td>IVBWK 2.5 - 19</td></tr> <tr><td>Z7.280.80MM.0</td><td>20</td><td>99.8</td><td>95</td><td>IVBWK 2.5 - 20</td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">MM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Katalogteil catalogue part</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>spezielle Verpackung special packing</td> </tr> </table> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1.Verwendung: First Use:</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%;">Index</td> </tr> <tr> <td>Z7.280.6227.0 01K</td> <td>b</td> </tr> </table> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <p>Ersatz für/Replacement for:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Type</td> <td style="width: 10%;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td>Typ IVB WK 2,5 - ..</td> <td>VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar</td> </tr> </table> </div>	Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type	Z7.280.62MM.0	2			IVBWK 2.5 - 2	Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	IVBWK 2.5 - 3	Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	IVBWK 2.5 - 4	Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	IVBWK 2.5 - 5	Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	IVBWK 2.5 - 6	Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	IVBWK 2.5 - 7	Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	IVBWK 2.5 - 8	Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	IVBWK 2.5 - 9	Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	IVBWK 2.5 - 10	Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	IVBWK 2.5 - 11	Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	IVBWK 2.5 - 12	Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	IVBWK 2.5 - 13	Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	IVBWK 2.5 - 14	Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	IVBWK 2.5 - 15	Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	IVBWK 2.5 - 16	Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	IVBWK 2.5 - 17	Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	IVBWK 2.5 - 18	Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	IVBWK 2.5 - 19	Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	IVBWK 2.5 - 20	MM		27	Katalogteil catalogue part	97	spezielle Verpackung special packing	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Z7.280.6227.0 01K	b	Type	Benennung/Title	Typ IVB WK 2,5 - ..	VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>L</p> <p>G</p> <p>i</p> <p>11.1</p> <p>12.1</p> <p>1.1</p>
Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type																																																																																																																
Z7.280.62MM.0	2			IVBWK 2.5 - 2																																																																																																																
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	IVBWK 2.5 - 3																																																																																																																
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	IVBWK 2.5 - 4																																																																																																																
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	IVBWK 2.5 - 5																																																																																																																
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	IVBWK 2.5 - 6																																																																																																																
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	IVBWK 2.5 - 7																																																																																																																
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	IVBWK 2.5 - 8																																																																																																																
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	IVBWK 2.5 - 9																																																																																																																
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	IVBWK 2.5 - 10																																																																																																																
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	IVBWK 2.5 - 11																																																																																																																
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	IVBWK 2.5 - 12																																																																																																																
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	IVBWK 2.5 - 13																																																																																																																
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	IVBWK 2.5 - 14																																																																																																																
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	IVBWK 2.5 - 15																																																																																																																
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	IVBWK 2.5 - 16																																																																																																																
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	IVBWK 2.5 - 17																																																																																																																
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	IVBWK 2.5 - 18																																																																																																																
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	IVBWK 2.5 - 19																																																																																																																
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	IVBWK 2.5 - 20																																																																																																																
MM																																																																																																																				
27	Katalogteil catalogue part																																																																																																																			
97	spezielle Verpackung special packing																																																																																																																			
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																																																																																			
Z7.280.6227.0 01K	b																																																																																																																			
Type	Benennung/Title																																																																																																																			
Typ IVB WK 2,5 - ..	VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar																																																																																																																			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werk AG
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

