




Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC

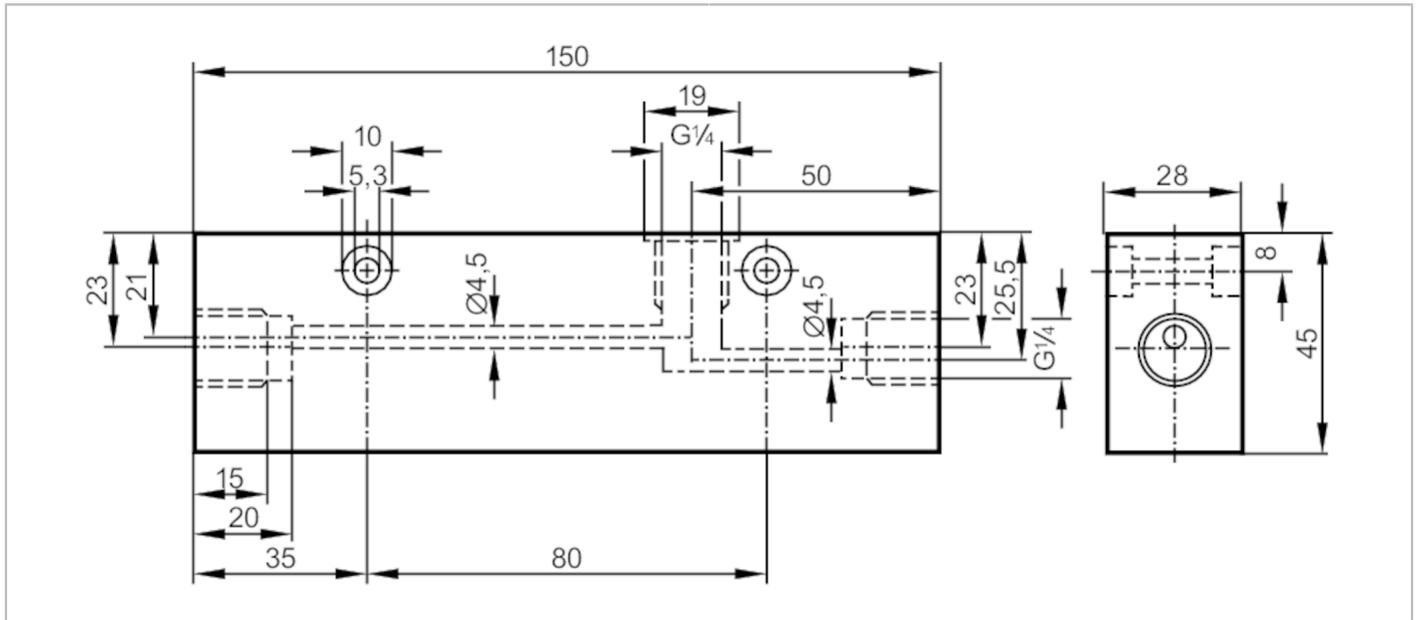

Einsatzbereich	
Ausführung	für Strömungssensoren SID, SF5
Durchflussbereich [l/min]	0...0,5; ((SI1xxx); 0...1,0 (SI5xxx); Werksabgleich mit Wasser)
Applikation	für den industriellen Einsatz
Medien	Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C]	-25...60
Druckfestigkeit [bar]	6
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	420
Werkstoffe	PVC
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Adapter: 1, E40099 Dichtungen: 1, U-seal
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück