




## Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken

REFLECTOR LASER TS-15

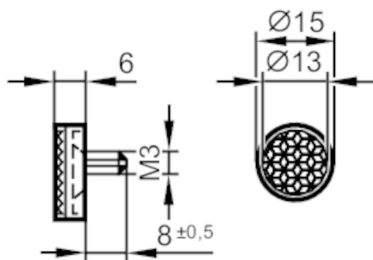

1 M3 8 mm tief

## Einsatzbereich

Ausführung rund, für Laser-Reflexlichtschranken, M3

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -10...60

## Mechanische Daten

Gewicht [g] 2,5Abmessungen [mm] Ø 15

Werkstoffe

Schraube: 1.4401 (Edelstahl / 316); Federscheibe: 1.4401 (Edelstahl / 316);  
Mutter: 1.4401 (Edelstahl / 316); Frontplatte: PMMA; Basisträger: ABS

## Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück