


**KS FL30 STTZN (318 033)**

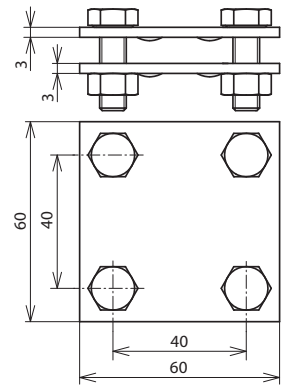

Maßbild

<b>Typ</b>	<b>KS FL30 STTZN</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>318 033</b>
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich FI / FI	30 / 30 mm
Schraube	M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Abmessung	60 x 60 x 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm

**Stammdaten**

Nettogewicht	236 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021471
VPE	25 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.