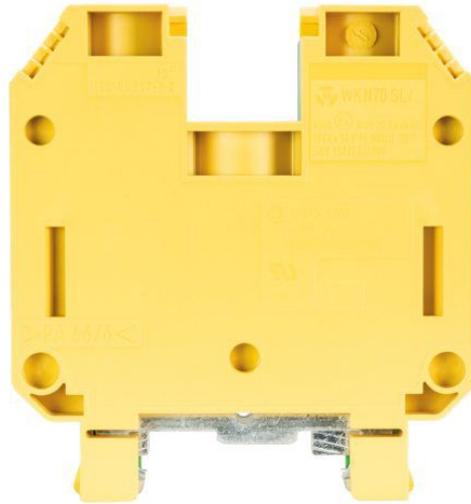


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.570.9055.0

Schutzleiterklemme WKN 70 SL

 Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 70 mm², Baubreite: 24 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	57.570.9055.0
EAN	4015573662407
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	70 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	24 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	75,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrähtig	10 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	70 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²

Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	95 mm ²
Abisolierlänge	24 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	6 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	6 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	6-2/0 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	6-2/0 AWG
Spannung CSA	600 V

Technische Zeichnung
