


Artikel-Nr.	<b>313-10f5</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Anbausteckdose gerade (55x55mm) 16A 3p 10h IP44/IP54</b>
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade (55x55mm) 16A 3p 10h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 10h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 55x55 mm / 44x44 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399220449
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,103 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	10 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	55 mm
Bohrlochabstand vertikal	44 mm
Flanschmaß horizontal	55 mm
Bohrlochabstand horizontal	44 mm

a	55 mm
b	55 mm
c	44 mm
d	44 mm
e	21 mm
f	55 mm
g	5,5 mm
h	43 mm
i	80 mm
j	101 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	1-4 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	100 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

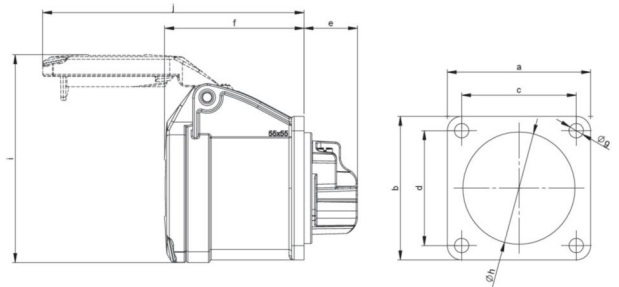

<https://www.pceelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=313-10f5>

