

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.933.0553.0

Steckverbinder GST18i3F B2 ZR1 RT03

 GST18i3 Steckverbinder, 3-polig, Buchse mit Federkraftanschluss,
 Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot,
 Zugentlastungsfarbe schwarz


Art. Nr.	92.933.0553.0
EAN	4015573692817
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	10,3 mm
Kabeldurchmesser min.	7,8 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	2
Abmantellänge	45 mm
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Schutzart (IP)	IP20
Bemerkung Anschlussart	Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern Aderendhülsen

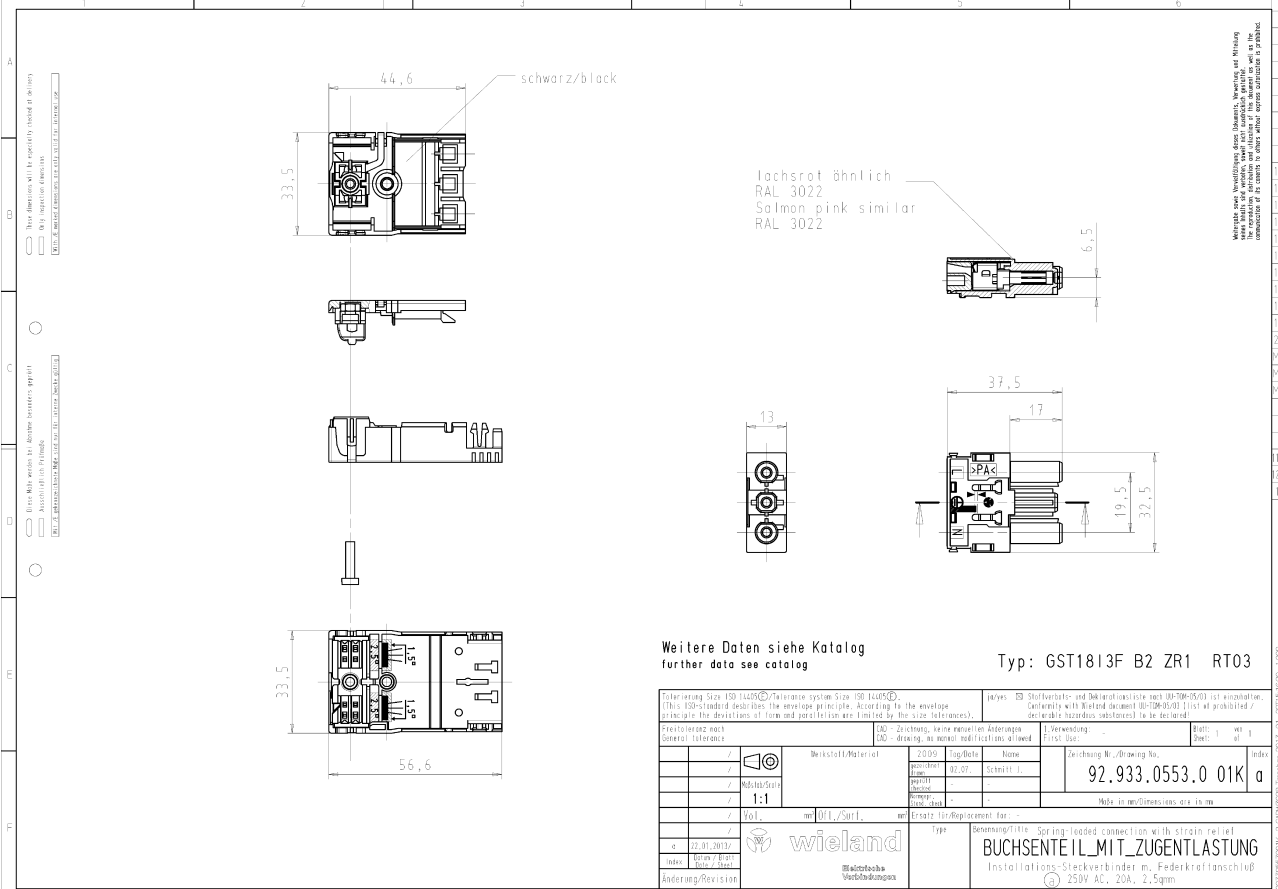
Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn

Brandlast	0,121 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	75 mm
Breite	32,5 mm
Höhe	15,5 mm

Technische Zeichnung


schwarz/black

lachsrot ähnlich
RAL 3022
Salmon pink similar
RAL 3022

Typ: GST1813F B2 ZR1 RT03

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

1:1

Wieland
Maltesische
Verbindungen

BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG
Installations-Steckverbinder m. Federkraftanschluß
250V AC, 20A, 2,5gmm

92.933.0553.0 01K a

Material	2009	Legende	Name	Zeichung Nr./Drawing No.
Maßstab	1:1	Blatt	1	von 1
Vol.	011/SW1	Erste für/Replacement for:		

001-FEM-08/16