



SI-Leuchte Art.-Nr.: PFW411SC

Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandanbau
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	5
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	6,4V/1,6Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	5,5 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	370 mm
Breite	105 mm
Höhe	152 mm



Gewicht	1.04 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.17 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	320 lm
Lichtstrom Not	320 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766553462

TECHNISCHE ZEICHNUNG

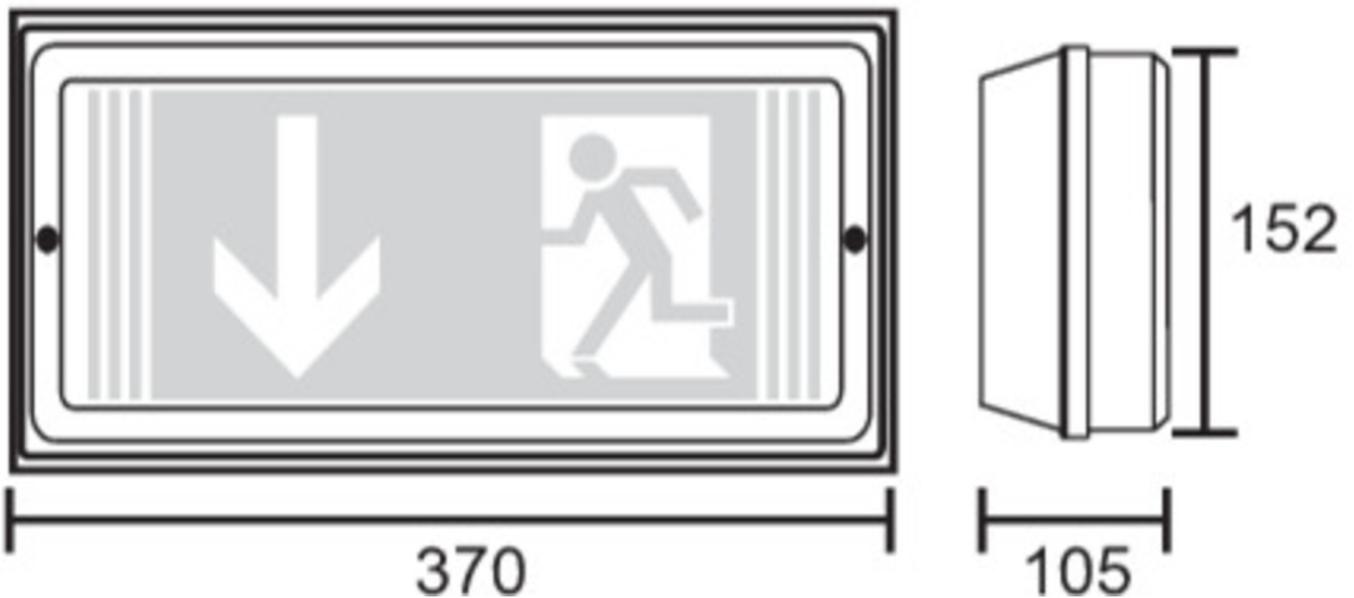

ZUBEHÖR

BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen