

INSTRUCTION LENS-PRO




REGIOLUX

LPA LED

2166

Regiolux GmbH
 Hellinger Str. 3
 D-97486 Königsberg/Bay.
 T 09525 89-0
<http://www.regiolux.de>
info@regiolux.de

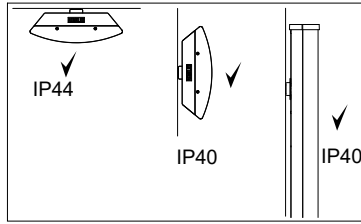

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse
C (LF840), **D** (LF830), **C** (LF830/600)
 This luminaire contains a light source of energy efficiency class
C (LF840), **D** (LF830), **C** (LF830/600)

L = Leuchtenlänge
 A = Befestigungsabstand
 KE = Kabeleinführung

Typ	L	A1	A3	KE
600	604	520	234	A
1200	1204	900	454	B
1500	1504	1100	554	B

1

"!" = IP44

2

"!" = IP44

3

max. 5A

4

click

5

TX10

Option

+LPA-PS Pendel-Set
 3x0,75 2166 9003 100
 5x0,75 2166 9005 100