




# INTERIORLUX


25M K<sup>3</sup>



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

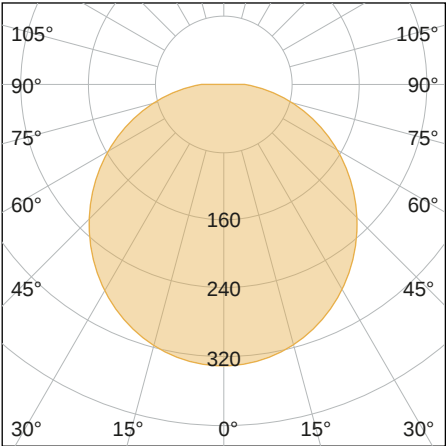

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

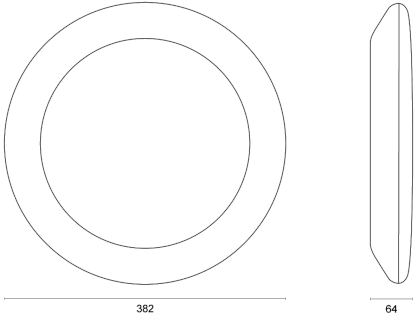

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	3.000   4.000   5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	24
UGR Längs	24

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	83
Modul per LSS* B16A	132
Modul per LSS* C10A	83
Modul per LSS* C16A	132
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

## BESTELLÜBERSICHT

InteriorLUX 25M K <sup>3</sup>	
Artikelnummer	133840250097
EAN-Code	4260374015215

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	100 lm/W
Systemleistung	25 W
Leuchtenlichtstrom	2.500 lm
Dimmbar	LED-Phasen- / -abschrittdimmer

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 380 x 64 mm
Gewicht	1,4 kg