


RSR 10/50-1

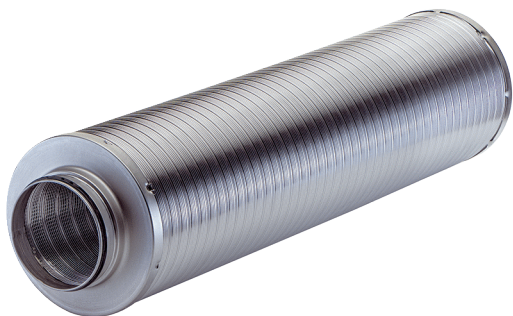

Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 50 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 100

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0600

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ausführung | 50 mm Schallschluckpackung |
| Einbauort | Ventilator |
| Material | Aluminium |
| Farbe | silber |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 2,94 kg |
| Anschlussdurchmesser | 100 mm |
| Geeignet für Nennweite | 100 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Tiefe | 1.000 mm |
| Breite mit Verpackung | 215 mm |
| Höhe mit Verpackung | 215 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 1.175 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz | 28 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz | 46 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz | 58 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz | 36 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz | 36 dB |
| Einfügungsdämpfung Gesamt | |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung | |
| Schalldämmung | ja |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799926009 |

RSR 10/50-1

Kennlinie

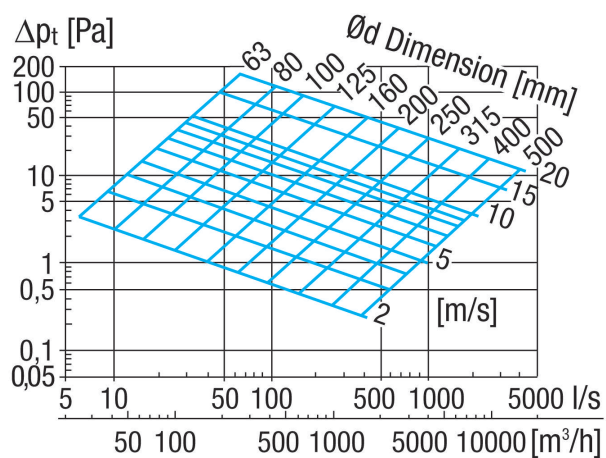

Maßzeichnung [mm]

