



Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Funksensor

HOPPE SecuSignal Atlanta Fenstergriff

NEU



Artikel-Nr.

**HOPPE SecuSignal Atlanta
Fenstergriff verkehrsweiß** 1 811 713

**HOPPE SecuSignal Atlanta
Fenstergriff silber (Aluminium-Stahl)** 1 811 715

Lieferumfang: Fenstergriff, 2 x M5 Gewindeschrauben

Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Funksensor (SecuSignal) zur Kontrolle der Fensterflügelposition


Produktvorteile

- Einfache und schnelle Nachrüstung bei jedem Standardfenster
- Batterieloser Funksensor zur Übertragung der Fenstergriffstellung (offen/gekippt/geschlossen)
- Flexibler Einsatz an Fenstern mit unterschiedlichen Bautiefen durch längenvariablen Vierkantstift (32 – 42 mm) im Griffhals
- Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung
- kompatibel mit TaHoma®

Hinweis:

Zur Einbindung des HOPPE Fenstergriffs in TaHoma® wird das TaHoma® EnOcean Modul (Art.-Nr. 1 824 033) benötigt!

Technische Daten

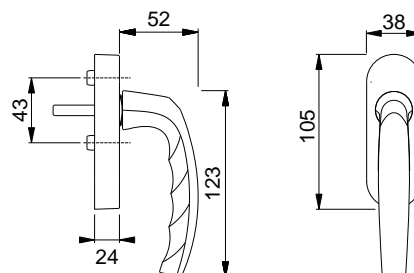

Produkttyp:	Dreh-/Kipp-Fenstergriff
Ausführung:	SecuSignal®
Material:	Aluminium
Vierkantmaß:	7 mm
Stift vorstehend:	42 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rastung:	90°
Befestigung:	verdeckt, M5 Gewindeschrauben
Abmessungen (BxHxT):	38 x 105 x 76 mm

Funktionsprinzip



Fensterflügel in Stellung „GESCHLOSSEN“



Fensterflügel in Stellung „OFFEN“



Fensterflügel in Stellung „GEKIPPT“



Auf der TaHoma® Oberfläche wird die momentane Stellung des Fenstergriffs angezeigt. Mit Anklicken des Fenstergriffsymbols öffnet sich die Historie. Hier wird die Benutzung des Griffs dokumentiert.