


ST-A 10/9000-1-ST

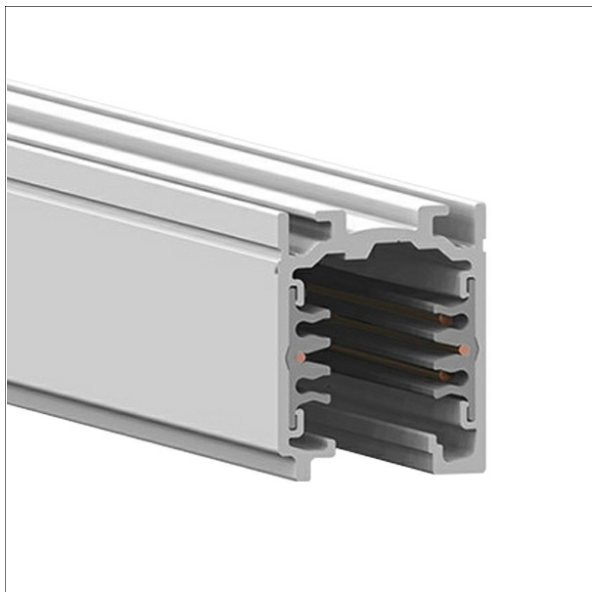

Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich, zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)


Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Länge	1000 mm
Breite	32 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	1.06 kg
Bruttogewicht	1.11 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	660247	4043544690678
weiß	660248	4043544690685
grau	660249	4043544690692

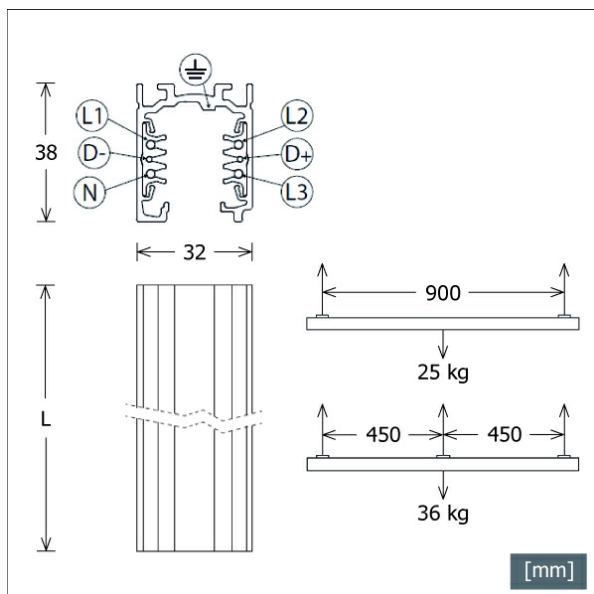

ST-A 10/9000-1-ST

Zubehör



ST-A CAP/9004
Endeckel für Anbau-Stromschiene



ST-A F/PE-L/9002
Endeinspeiser mit Polarität links



ST-A F/PE-R/9001
Endeinspeiser mit Polarität rechts



ST-A FLEX/9018
Flexibler Verbinder




ST-A I/9010
Elektrischer Längsverbinder



ST-A L/PE-IN/9011
L-Verbinder mit Polarität innen




ST-A L/PE-OUT/9012
L-Verbinder mit Polarität außen



ST-A S/9000-KIT4/1500
Drahtseilabhngung (Lnge: 1500 mm) +
Befestigungsklammer



ST-A S/9000-KIT4/3000
Drahtseilabhngung (Lnge: 3000 mm) +
Befestigungsklammer



ST-A S/9000-KIT4/5000
Drahtseilabhngung (Lnge: 5000 mm) +
Befestigungsklammer



ST-A S/S-9000-111
Deckenbgel



ST-A S/S-9000-116
Deckenbgel mit Reutlinger

ST-A 10/9000-1-ST

Zubehör



ST-A T/PE-IN-L/9015
T-Verbinder mit Polarität innen links



ST-A T/PE-IN-R/9016
T-Verbinder mit Polarität innen rechts



ST-A T/PE-OUT-L/9013
T-Verbinder mit Polarität außen links



ST-A T/PE-OUT-R/9014
T-Verbinder mit Polarität außen rechts



ST-A X/9017
X-Verbinder



ST-IE/9003
Elektrischer Längsverbinder
(innenliegend)



ST-ZCOV/S-9000/GP
Abdeckleiste



ST-ZCOV/S-9000/TP
Verschlussabdeckung



ST-ZCUT/S-9000/T-N
Schneidewerkzeug