
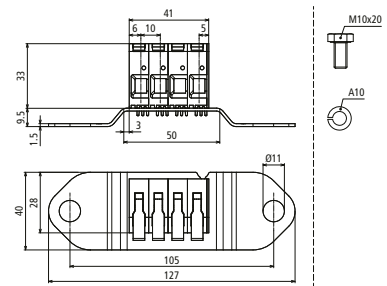


PAS EX CC (472 497)

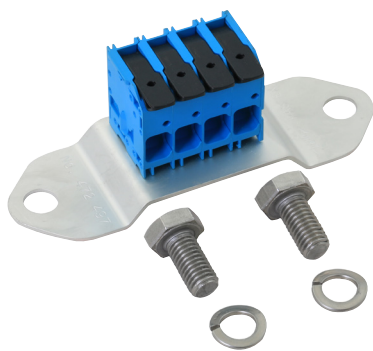

Maßbild PAS EX CC

Push-in Adapter für zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene PAS EX zum einfachen Anschluss von flexiblen Leitungen. Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube). Einsatz nur im Innenbereich zulässig.

| Typ                                                                  | PAS EX CC              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Art.-Nr.                                                             | 472 497                |
| Werkstoff Schrauben / Federring                                      | NIRO                   |
| Werkstoff Verbindungsklemme                                          | Polyamid               |
| Werkstoff Befestigungsblech                                          | Cu/gal (Ni)Sn          |
| Schrauben                                                            | T M10 x 20 mm          |
| Ausführung Schrauben                                                 | mit Federring          |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader)                    | 3 kA (zündfunkenfrei)  |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 mm² (pro Ader)                      | 25 kA                  |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I <sub>n</sub> ) Cu 4-10 mm² | 10 kA (zündfunkenfrei) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I <sub>n</sub> ) Cu 16 mm²   | 15 kA (zündfunkenfrei) |
| Stammdaten                                                           |                        |
| Nettogewicht                                                         | 174.001 g/st           |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                               | 85359000               |
| GTIN (EAN)                                                           | 4013364470484          |
| VPE                                                                  | 1 ST                   |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet!