


## HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m

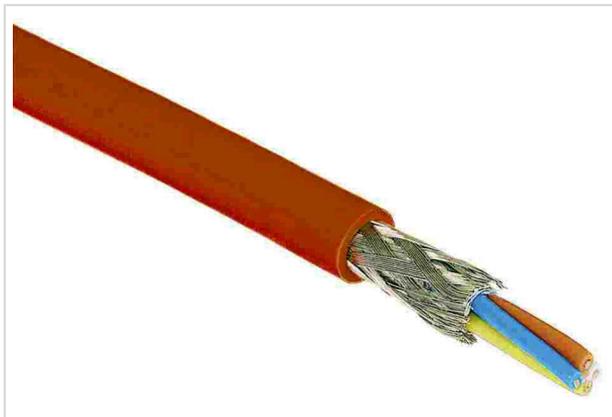

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 600 0134
Beschreibung	HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09456000134">https://b2b.harting.com/09456000134</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Komponente	Rohkabel
Beschreibung	nicht konfektioniert
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	flammenwidrig sonnenlichtbeständig

### Ausführung

Kabellänge	20 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x AWG 22/7

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C -20 ... +60 °C beim Verlegen -50 ... +70 °C Lagerung/Transport
Minimaler Biegeradius	5x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen) 3x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Torsionstauglichkeit	≥ 10.000 @ Torsionswinkel = ±180°/m
Leiterwiderstand @ 20 °C	≤120 Ω/km



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	rot
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 13602
	UL 1685
	UL 1581
	UL style 21695

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.373 g
Nettogewicht	68 g/m
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140273429
ETIM	EC003249
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)