


Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFKPG

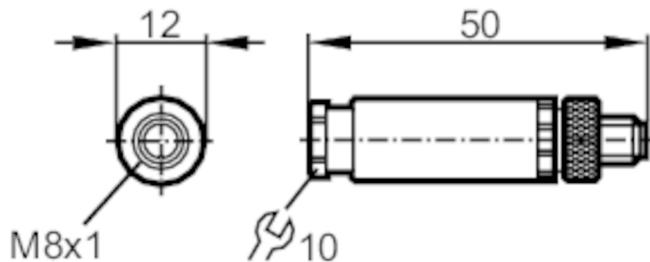

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 60 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...85

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

10,9

Abmessungen

[mm]

12 x 12 x 50

Werkstoffe

PA

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E10919



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFKPG



Anschluss

