

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Lichtfarbe	1800
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	52,00 lm/W
Schaltzyklus	20000X	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	818 [CCT von 1800 K]		
Lichtstrom (Nom)	136 lm		

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Lampenstrom (Nom)	14 mA
Äquivalente Leistung	15 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	38 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
------------------	-----------------

Kolbenform	P45 [P 45mm]
------------	---------------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	Not applicable
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431607200
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G
EAN/UPC - Produkt	8719514316072
Bestellcode	31607200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002983402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg

Abmessungsskizzen




Bulb P45 230V 3.5-15W 136lm 1800K E27 D


Product

MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Photometrische Daten




LEDlustre SLR 2,6W P45 E27 818 Amber-GUL



LEDlustre SLR P45 2,6W E27 818 Amber-LDD

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten

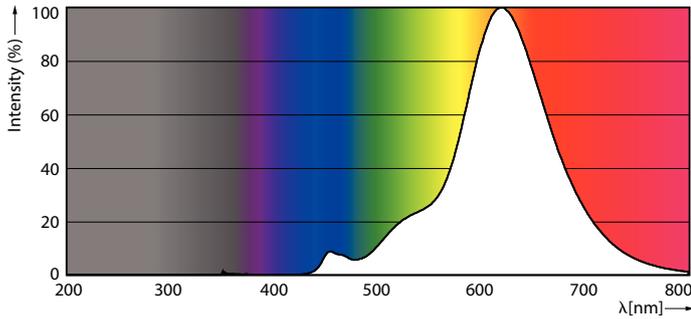

LEDlustre SLR 2,6W P45 E27 818 Amber-POC

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

