

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)


Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


optional:

- Montageplatte PVC 6mm
 - 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
 - Doppelschwenkhebel
 - Schutzart: IP 54
 - RAL-Lackierung
 - Sockelfüllmaterial SFM 1
- passender Sockel: 88SE / 88SB / 88W**

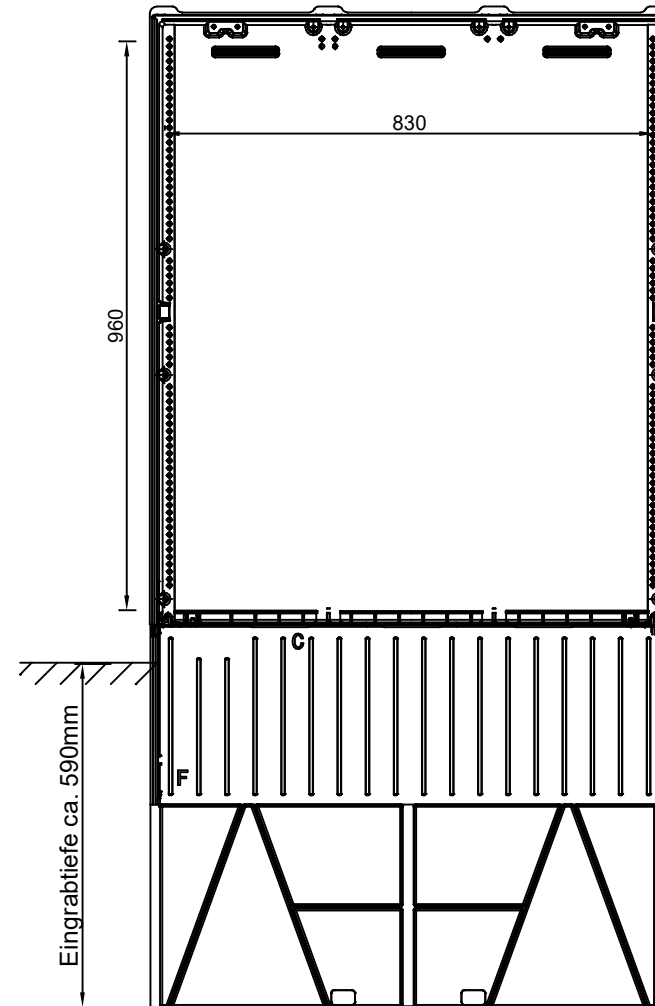

Gehäusotyp:
GSAB 88S1700
H: 1039+660
B : 888
T : 272

Sockel ist separat zu bestellen!

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S1700	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	