
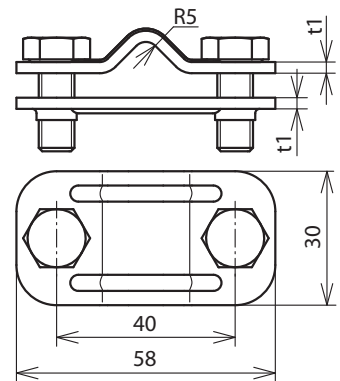


UTK 8.10 FL30 V2A (459 039)

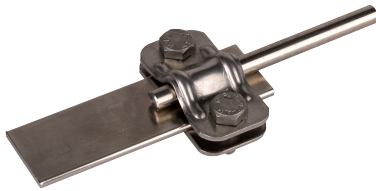

Maßbild UTK 8.10 FL30 V2A

Typ	UTK 8.10 FL30 V2A
Art.-Nr.	459 039
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rd / FI	8-10 / 30 mm
Klemmbereich FI / FI	30 / 30 mm
Schraube	T M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Schraubenabstand	40 mm
Materialstärke (t1)	2,5 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA$ *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	88.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364047594
VPE	50 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.