


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.2003.9

Konfektionierte Leitung GST18i5K1B- 15E 20PB02

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m,
5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe
pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

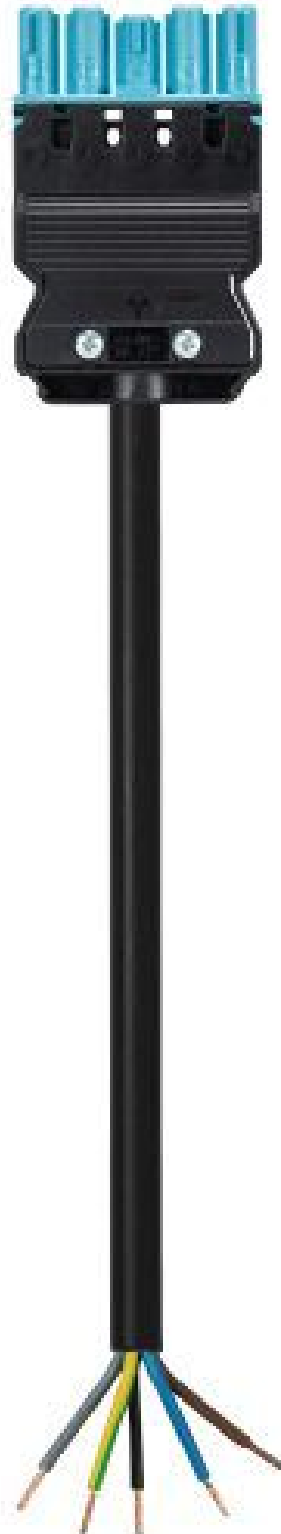

Art. Nr.

92.257.2003.9

EAN	4015573611535
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D2, D1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,344 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions shall be reported in case of an issue

These dimensions shall be reported in case of an issue

These dimensions shall be reported in case of an issue

These dimensions shall be reported in case of an issue

Buchsenteil/female connector
pastellblau/pastel blue

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5
Farbe/colour: schwarz/black

5x Aderenden ultraschallverdichtet
5x conductor ends ultrasonically welded

Gesamtlänge / total length: L ± 3%

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastellblau) example (colour: pastel blue)	Type
92.257.XX03.9	XX in dm-Schritten	92.257.1003.9 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSB 15 10PB02
U2.257.XX03.9	XX in m-Schritten	U2.257.1203.9 = 12 m/L = 12000mm	GST1815KSB 15 X12PB02

Typ/type: GST1815KSB 15 ..PB02

Einsatz-Farbe insert colour	Codierung *X Buchse Female	Kabelfarbe cable colour
Pastellblau pastel blue	L N PE D2 D1 	schwarz black

Bestand/Material	2006	Tag/Date	Name
Erstellt/created	24.07.	Gezeichnet/eng.	
Überprüft/checked		Geprüft/checked	
Freigegeben/released		Freigegeben/released	

Zeichnung Nr./drawing No.	92.257.0503.9
Blatt/Sheet	01K
Index	a

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG

Buchse/female
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm

Änderung/Revision

Erstellungsdatum 29.06.2020

Technische Änderungen vorbehalten

Seite 3/3