

Stecker Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	211103
EAN	4024941950725
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	134mm
Geräte-Breite	53mm
Geräte-Tiefe	62mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,113 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941950725
Länge	62 mm
Breite	53 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,114 kg
Volumen	440,324 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840392
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,255 kg
Volumen	5.737,5 ccm

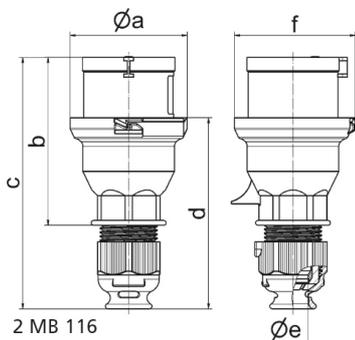

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6