

ER-APB 100



Kurzinformation

Aufputzventilator mit Brandschutz-Metall-Absperrklappe zur Entlüftung, Fördervolumen 100 m³/h

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0176

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	100 m ³ /h
Drehzahl	1.850 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	28,5 W
I _{Max}	0,15 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Systemart	dezentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	2,1 kg
Filterklasse	G2
Brandschutz	ja
Absperrvorrichtung	integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung
Anschlussdurchmesser	75 mm / 80 mm
Breite	236 mm
Höhe	236 mm
Tiefe	217,5 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	49 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m ²)
Zulassungsnummer	Z-51.1-45
Verpackungseinheit	1 Stück

ER-APB 100


Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841760

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, hoch (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	53

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

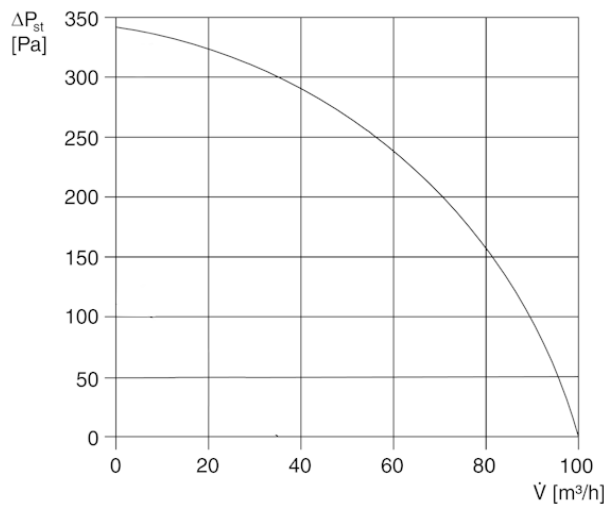

ER-APB 100

Maßzeichnung [mm]

